Teco

LIGHTING

DON'T WAIT FOR INSPIRATION

LIGHTING CATALOG 2026/2027

Teconex est labellisée EcoVadis – Médaille de Bronze, attestant de son engagement en matière de durabilité et de responsabilité sociétale. EcoVadis évalue les entreprises selon des critères environnementaux, sociaux et éthiques reconnus à l'échelle internationale.

Cette reconnaissance, plaçant Teconex parmi le top 35 % des entreprises évaluées, confirme notre volonté d'être un partenaire fiable pour des projets électriques performants et responsables

Teconex is bekroond met het EcoVadis-label – Bronzen Medaille, als erkenning van haar inzet op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. EcoVadis beoordeelt bedrijven op basis van internationaal erkende milieu-, sociale en ethische criteria.

Deze erkenning, waarmee Teconex tot de top 35% van de beoordeelde bedrijven behoort, bevestigt onze ambitie om een betrouwbare partner te zijn voor performante en verantwoorde elektrische projecten.

5 ans jaar

Achetez chez Teconex en toute confiance. En tant que spécialiste de l'éclairage, nous vous offrons une garantie de cinq ans sur l'ensemble de nos gammes, y compris les drivers et les modules de gestion.

Koop met vertrouwen bij Teconex. Als specialist in verlichting bieden wij u een garantie van vijf jaar op al onze assortimenten, inclusief drivers en beheermodules.

ISO

L'implémentation de cette norme ISO 9001 garantit auprès de nos clients une qualité de nos produits et services.

Notre objectif ultime est d'améliorer en permanence la satisfaction de nos clients et de leur fournir des produits et services conformes.

De implementatie van deze ISO 9001-norm garandeert onze klanten de kwaliteit van onze producten en diensten.

Ons uiteindelijke doel is om voortdurend de tevredenheid van onze klanten te verbeteren en hen producten en diensten te leveren die aan de normen voldoen.

PICTOGRAMMES/PICTOGRAMMEN

Ready-to-use :
Luminaire complet avec driver
Ready-to-use:
Volledige armatuur met driver

End of stock

Mix-and-match :
Choix de la composition
Mix-en-match:
Keuze van de samenstelling

Indice de protection relatif
a l'étanchéité
Beschermingsgraad
(Stof- en Waterdichtheid)

Indice de résistance aux chocs
Slagvastheidsindex

Indice de rendu de couleur
Kleurweergave

Facteur d'éblouissement
(Unified Glare Rating)
Verblindingsindex
(Unified Glare Rating)

Angle du faisceau lumineux
du luminaire
Stralingshoek

Driver d'alimentation LED intégré au
luminaire (alimentation AC 220-240 V)
Geïntegreerde LED-driver in de
armatuur(voeding 220-240 V)

Driver d'alimentation LED
déporté par rapport au luminaire
(alimentation AC 220-240V)
LED-driver apart van de armatuur
(voeding AC 220-240V)

Driver d'alimentation LED non inclus
(à commander séparément)
LED-driver niet meegeleverd
(apart te bestellen)

Détecteur PIR
PIR detector

Détecteur RF
RF detector

Détecteur de mouvement
radar
Radarbewegingsdetector

Plage de température
ambiante de fonctionnement
Werkgebied
omgevingstemperatuur

Classe énergie
Energieklasse

Avec module de sécurité
Met noodverlichting

CLASSES ÉLECTRIQUES
Elektrische klassen

Classe I
Klasse I

Classe II
Klasse II

Classe III
Klasse III

MARQUES DRIVERS
Merken van drivers

Driver BOKE
BOKE driver

Driver HEP
HEP driver

Driver INVENTRONICS
INVENTRONICS driver

Driver KGP
KGP driver

Driver LIFUD
LIFUD driver

Driver MEAN WELL
MEAN WELL driver

Driver PHILIPS
PHILIPS driver

Driver SELF
SELF driver

Driver SOSEN
SOSEN driver

Driver TRIDONIC
TRIDONIC driver

Flicker Free

MARQUES PUCES LED
Merken van LED-chips

LED fournie par LUMILEDS
LED geleverd door LUMILEDS

LED fournie par OSRAM
LED geleverd door OSRAM

LED fournie par PHILIPS
LED geleverd door PHILIPS

LED fournie par SAMSUNG
LED geleverd door SAMSUNG

DIMMING
Dimming

Driver non dimmable
Niet-dimbare driver

Driver dimmable
avec commande DALI
Dimbare driver
met DALI

Driver DALI tunable
DALI tunable driver

Driver dimmable avec commande 0-10 V
Dimbare driver met 1-10 V

Driver dimmable avec commande 1-10 V
Dimbare driver met 1-10 V

Driver Push-DIM
Push-Dim driver

Driver dimmable
par coupure de phase
Dimbare driver
door fasedimming

Sortie contact sec.
Uitgang : potentiaalvrij contact

CERTIFICATIONS
Certificering

ENEC02 : Certification ENEC + CEBEC
(Certification électriques selon les
normes européennes)
ENEC02: ENEC + CEBEC-certificering
(Europese normen voor elektrische
certificering)

Certification ENEC (European Nomrs
Electrical Certification)
ENEC certificering (European Nomrs
Electrical Certification)

Certification ESD
ESD-certificering

Modules LED conçus
pour être remplacés
LED-modules zijn ontworpen om
vervangen te kunnen worden

Utilisation intérieure uniquement
Alleen voor gebruik binnenhuis

Utilisation extérieure
Gebruik buitenshuis


Easy click
Eenvoudig klikken


LXXBXX : Maintien des
lumens
LXXBXX: Lumenbehoud

Rotation verticale sur
XX° maximum
Verticale rotatie van
de armatuur

Rotation horizontale sur
XX° maximum
Horizontale rotatie van
de armatuur


La tolérance d'écart de valeur du flux lumineux indiqué (lumen output) est de +/- 10%.
De tolerantie van de aangegeven lumenoutput bedraagt +/- 10%.

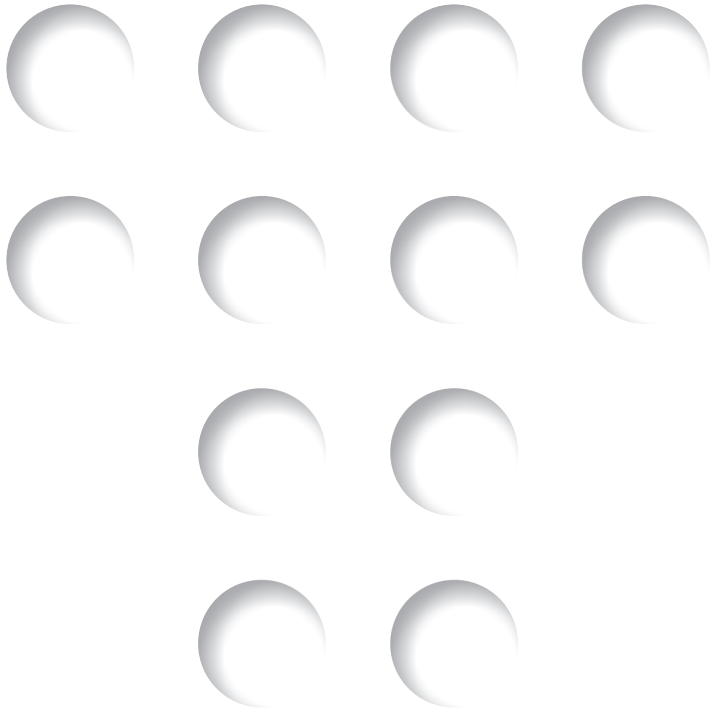



Technical p. 06


p. 58 Tracks





Architectural
Indoor • Outdoor p. 78

p. 138 Outdoor





Casambi p. 154

p. 160 Drivers



Technical



SOLIS p. 9
GLOW p. 10
EXO p. 11
KOMET p. 12
LUNO p. 14
HILO p. 16
SUNY p. 20
DL-SYSTEM p. 22
YALA p. 26
DETECTION p. 36
THIKA S p. 40
LIMA ONE p. 43
FIJI EVO p. 44
ASTRA EVO/ONE/DALI p. 54
APOLLO EVO p. 55
WALKER p. 56















































DOWNLIGHTS LED ENCATRÉS

INBOUW LED - DOWNLIGHTS














SOLIS


AVEC DRIVER / MET DRIVER



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	ASOL7DPHCCCT54W	10 W	800 lm	91 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	38 €
●	ASOL7DPHCCCT54N	10 W	800 lm	91 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	38 €
●	ASOL7DPHCCCT54B	10 W	800 lm	91 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	38 €

IP54 · Ra ≥90 · 60° · OUT · PHASE DIM · F





68 mm

OPTION / OPTIE



Code	W	mACC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
AD12DALIDT8DSNFC	12 W	700 mA	135 mm	35 mm	20 mm	42 €

DALI DT-8




GLOW

AVEC DRIVER / MET DRIVER



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	GLOW6DIP65CCTB	6 W	600 lm	100 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	35 €
○	GLOW6DIP65CCTW	6 W	600 lm	100 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	35 €

IP65 · Ra ≥90 · UGR ≤19 · 60° · OUT · PHASE DIM · F

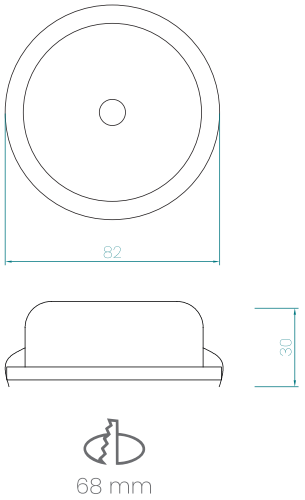


GLOW + SENSOR



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	GLOW6DIP65CCTBMO	6 W	600 lm	100 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	45 €
○	GLOW6DIP65CCTWMO	6 W	600 lm	100 lm/W	2700/3000/4000 K	250 mA	45 €

IP65 · Ra ≥90 · UGR ≤19 · 60° · OUT · PHASE DIM · PIR · F

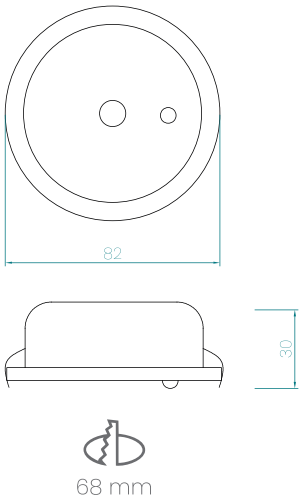


EXO


AVEC DRIVER / MET DRIVER




	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	TEXO68CCT0WR	6 W	650 lm	100 lm/W	3000/4000 K	70 mA	20 €
○	TEXO910CCT0WR	9 W	800 lm	100 lm/W	3000/4000 K	95 mA	25 €
○	TEXO1214CCT0WR	12 W	1250 lm	100 lm/W	3000/4000 K	100 mA	35 €

IP54 · Ra ≥90 · UGR ≤19 · 40° · IN · PHASE DIM





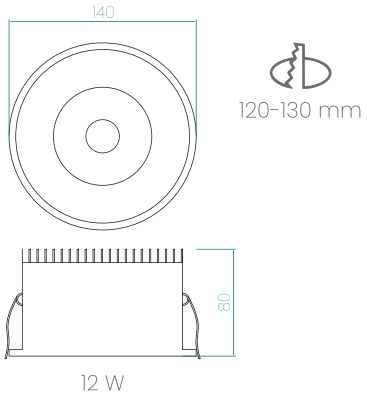

ACCESSOIRES **EXO** / TOEBEHOREN **EXO**









		Code	Type	Model	€
A	●	TEXORINGMATB84	6 W	Ring	1 €
A	●	TEXORINGMATB106	9 W	Ring	1 €
A	●	TEXORINGMATB140	12 W	Ring	1 €

			Code	Type	Model		€
B	○		TEXOREFL60DEGS84	6 W	Reflector	60°	3 €
B	○		TEXOREFL60DEGS106	9 W	Reflector	60°	3 €
B	○		TEXOREFL60DEGS140	12 W	Reflector	60°	3 €
C	●		TEXOREFLMATB84	6 W	Reflector		1,5 €
C	●		TEXOREFLMATB106	9 W	Reflector		2 €
C	●		TEXOREFLMATB140	12 W	Reflector		2,5 €
D	○	MAT	TEXOREFLMATS84	6 W	Reflector		2,5 €
D	○	MAT	TEXOREFLMATS106	9 W	Reflector		3 €
D	○	MAT	TEXOREFLMATS140	12 W	Reflector		4,5 €


KOMET


SANS DRIVER / ZONDER DRIVER



	Code	Ø	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	TKOM410CCTXWD	4"	10 W	1060 lm	130 lm/W	3000/4000 K	250 mA	30 €
○	TKOM620CCTXWD	6"	20 W	2350 lm	140 lm/W	3000/4000 K	500 mA	50 €
○	TKOM730CCTXWD	7"	28 W	3350 lm	140 lm/W	3000/4000 K	700 mA	60 €
○	TKOM835CCTXWD	8"	35 W	4350 lm	140 lm/W	3000/4000 K	900 mA	75 €

IP54 · Ra ≥90 · UGR ≤23 · 80° · DRIVER · D






KOMET-R


SANS DRIVER / ZONDER DRIVER



	Code	Ø	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	TKOM410CCTXWR	4"	10 W	1250 lm	120 lm/W	3000/4000 K	250 mA	30 €
○	TKOM620CCTXWR	6"	20 W	2650 lm	120 lm/W	3000/4000 K	500 mA	50 € *
○	TKOM730CCTXWR	7"	28 W	3650 lm	120 lm/W	3000/4000 K	700 mA	60 €
○	TKOM835CCTXWR	8"	35 W	4750 lm	120 lm/W	3000/4000 K	900 mA	75 €

IP54 · Ra ≥90 · UGR ≤19 · 60° · DRIVER · * C · D

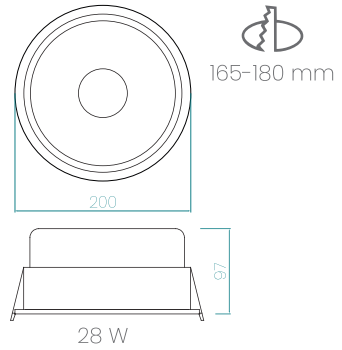

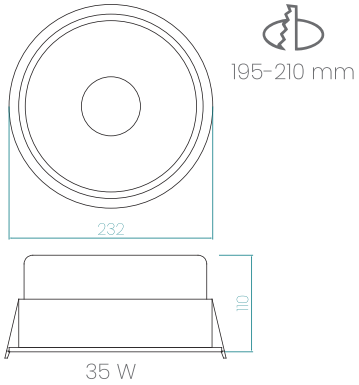

KOMET

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

RÉFLECTEUR **KOMET** / REFLECTOR **KOMET**



	Code	Model	€
●	TKOMREFLMATB04	Reflector 4"	4 €
●	TKOMREFLMATB06	Reflector 6"	6 €
●	TKOMREFLMATB07	Reflector 7"	7 €
●	TKOMREFLMATB08	Reflector 8"	7 €



	Code	Model	€
○	TKOMREFLMATW04	Reflector 4"	3,5 €
○	TKOMREFLMATW06	Reflector 6"	5,5 €
○	TKOMREFLMATW07	Reflector 7"	7 €
○	TKOMREFLMATW08	Reflector 8"	7 €

ANNEAU **KOMET & KOMET-R** / RING **KOMET & KOMET-R**



	Code	Model	€
●	TKOMRINGMATB04	Reflector 4"	2 €
●	TKOMRINGMATB06	Reflector 6"	3 €

	Code	Model	€
●	TKOMRINGMATB07	Reflector 7"	7 €
●	TKOMRINGMATB08	Reflector 8"	7 €

DRIVER **KOMET & KOMET-R**



Code	Model	W	mACC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
BK-DUL010-B0350ADF	4"	10 W	100-350 mA	117 mm	45 mm	24 mm	40 €
BK-DUL030-B0800ADF	6"-7"	30 W	250-800 mA	103 mm	68 mm	31 mm	45€
BK-DUL042-B1100ADF	8"	42 W	450-1100 mA	103 mm	68 mm	331 mm	50 €

EOKE DRIVER · 1-10V · PUSH-DIM · DALI2.0

OPTION SECOURS **KOMET & KOMET-R** /OPTIE NOODMODULE **KOMET & KOMET-R**



Code	Type	€
TLIIONKIT03H	Kit éclairage de sécurité. Garantie 2 ans. / Beveiligingsverlichtingsset. 2 jaar garantie.	125 €


LUNO

AVEC DRIVER / MET DRIVER



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLUN22018CCTIP40	18 W	1980 lm	110 lm/W	3000/4000/6000 K	400 mA	50 €

IP40 · Ra ≥90 · UGR ≤22 · 110° · OUT · DIM · F

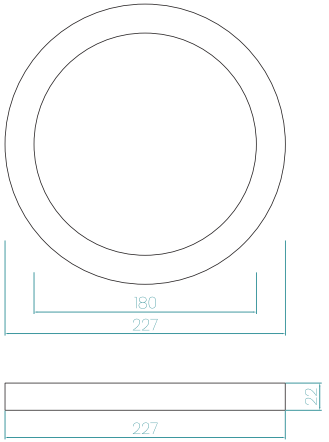


LUNO + SENSOR

AVEC DRIVER / MET DRIVER



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLUN22018CCTIP40MO	18 W	1980 lm	110 lm/W	3000/4000/6000 K	400 mA	72 €

IP40 · Ra ≥90 · UGR ≤22 · 110° · OUT · PIR · DIM · F

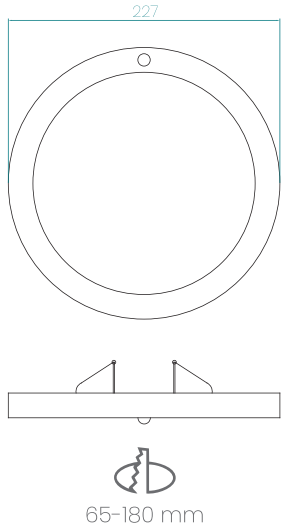


DOWNLIGHTS LED APPARENTS
OPBOUW LED-DOWNLIGHTS

HILO LINE Ø 35
+ KIT DE SUSPENSION / OPHANGSKIT




HILO LINE






	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIC018D027CW	10-18-24 W	1100-1900-2500 lm	105 lm/W	3000/4000 K	113 €
●	THIC018D027CB	10-18-24 W	1100-1900-2500 lm	105 lm/W	3000/4000 K	113 €
○	THIC024D035CW1	18-22-28 W	2700-3400 lm	105 lm/W	3000/4000 K	160 €
●	THIC024D035CB1	18-22-28 W	2700-3400 lm	105 lm/W	3000/4000 K	160 €






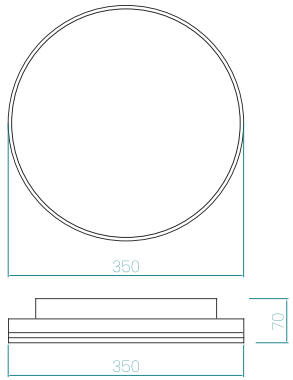

HILO




Ø 27




	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIL018D027CW	10-18-24 W	1100-1900-2500 lm	105 lm/W	3000/4000 K	103 €
●	THIL018D027CB	10-18-24 W	1100-1900-2500 lm	105 lm/W	3000/4000 K	103 €

IP54 · IK10 · Ra ≥80 · 115° · IN · PHASE DIM · D/E






Ø 35



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIL024D035CW2	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	145 €
●	THIL024D035CB2	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	145 €

IP54 · IK10 · Ra ≥80 · 115° · IN · PHASE DIM · D/E

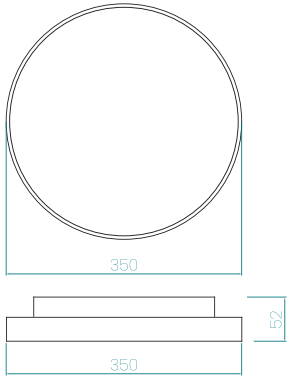

MOTION RF SENSOR



Ø 35

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIL024D035CWS2	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	165 €
●	THIL024D035CBS2	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	165 €

IP54 · IK10 · Ra ≥80 · 115° · IN · RADAR MOTION · D/E

HILO


EMERGENCY



Ø 35

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIL024D035CWE	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	180 €
●	THIL024D035CBE	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	180 €

IP20 · IK10 · Ra ≥80 · 115° · IN · PHASE DIM · D/E

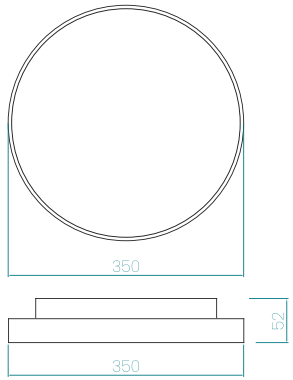

MOTION RF SENSOR + EMERGENCY



Ø 35

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIL024D035CWSE	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	185 €
●	THIL024D035CBSE	18-24-32 W	2300-2900-3700 lm	120 lm/W	3000/4000 K	185 €

IP20 · IK10 · Ra ≥80 · 115° · IN · RADAR MOTION · D/E

KIT D'ENCASTREMENT / INBOUWKIT **HILO + HILO LINE Ø 27**

Ø 293 mm




	Code	Ø	Hauteur /Hoogte	€
○	THIL027RECKITW	303 mm	62 mm	25 €
●	THIL027RECKITB	303 mm	62 mm	25 €

KIT DE SUSPENSION / OPHANGSKIT **HILO + HILO LINE Ø 27 & Ø 35**



	Code	Longueur /Lengte	€
○	THIL035PENDKITW	1500 mm	15 €
●	THIL035PENDKITB	1500 mm	15 €

HILO RECTANGLE

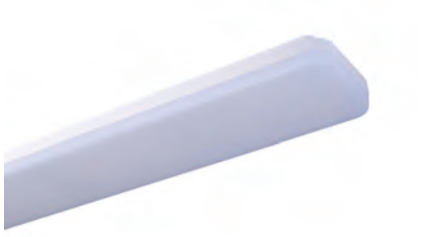



13 x 120 cm

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	THIR029D120CW	29-38 W	3300-4100 lm	108 lm/W	3000/4000 K	201 €
●	THIR029D120CB	29-38 W	3300-4100 lm	108 lm/W	3000/4000 K	201 €





IP54 · IK10 · Ra ≥80 · 115° · IN · PHASE DIM · E

KIT DE SUSPENSION / OPHANGSKIT **HILO RECTANGLE 120 X 13 CM**

	Code	Longueur /Lengte	€
○	THIR120PENDKITW	1500 mm	23 €
●	THIR120PENDKITB	1500 mm	23 €



ROSACE + ALIM. 2M **DL-SYSTEM** / ROZET + ALIM. 2M **DL-SYSTEM**



	Code	Type	€
●	TFAXXRCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXRCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €




	Code	Type	€
●	TFAXXSCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXSCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €

SUNY



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	TSUNY2801015WCCTW	10-15 W	1100-1600 lm	105 lm/W	3000/4000/5700 K	50 €
○	TSUNY3601318WCCTW	13-18 W	1400-1900 lm	105 lm/W	3000/4000/5700 K	65 €

IP44 · IK08 · Ra ≥80 · 110° · IN · DIM · E




SUNY MOTION PIR SENSOR



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○	TSUNY2801015WCCTINFRA	10-15 W	1100-1600 lm	105 lm/W	3000/4000/5700 K	65 €
○	TSUNY3601318WCCTINFRA	13-18 W	1400-1900 lm	105 lm/W	3000/4000/5700 K	80 €

IP44 · IK08 · Ra ≥80 · 110° · IN · PIR · DIM · E

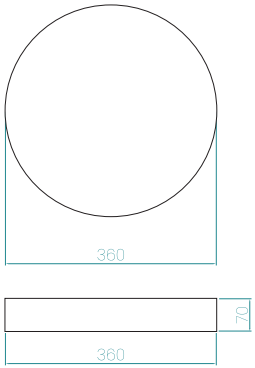

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN **SUNY Ø 28 & Ø 36**

	Code	Longueur /Lengte	€
○	TSUN2836BRACKETW	-	25 €
○	TSUN2836PENDKITW	1250 mm	20 €

BASE & BRAS / BASIS & BEUGEL SUNY

TSUN2836BRACKETW



KIT DE SUSPENSION SUNY / OPHANGSKIT SUNY

TSUN2836PENDKITW




SUNNY

DL-SYSTEM

DL1200 AVEC KIT DE SUSPENSION / DL1200 MET OPHANGSKIT


1-10V



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TDL1200CCT110B	40-50-60 W	5200-6500-7800 lm	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	450-1100 mA	205 €
TDL1200CCT110W	40-50-60 W	5200-6500-7800 lm	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	450-1100 mA	205 €
TDL1200CCT110G	40-50-60 W	5200-6500-7800 lm	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	450-1100 mA	215 €

IP20 · Ra ≥90 · 95° · IN · 1-10V · EOKE DRIVER

COMBINATIONS

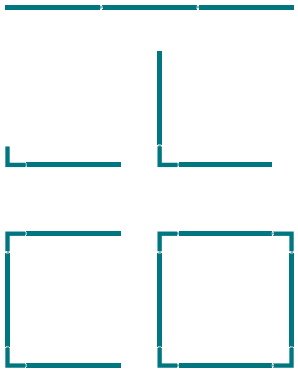



TDL1200CCT110B/W/G

DALI



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TDL1200CCT110BDA	40-50-60 W	5200-6500-7800 lm	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	450-1100 mA	315 €
TDL1200CCT110WDA	40-50-60 W	5200-6500-7800 lm	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	450-1100 mA	315 €
TDL1200CCT110GDA	40-50-60 W	5200-6500-7800 lm	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	450-1100 mA	325 €


IP20 · Ra ≥90 · 95° · IN · DALI 2.0 · EOKE DRIVER







	Code	W	lm/W	Kelvin	€
●	TDLA90B	Connected TDL1200	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	100 €
○	TDLA90W	Connected TDL1200	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	100 €
●	TDLA90G	Connected TDL1200	130 lm/W	3000/4000 /5000/6500 K	105 €



TDLA90B/W

DL1200 UPLIGHT

L: 800 mm



Code	W	lm/W	Kelvin	€
TDLUPMODUL1200CCT	10W	-	3000/4000 /5000/6500 K	42 €

ACCESSOIRES **DL-SYSTEM** / TOEBEHOREN **DL-SYSTEM**



	Code	Type		€
●	TDLHONEY1200B	Honey Diffusor (Kit 4 x 30cm)	60°	15 €
●	TDLHONEY1200G	Honey Diffusor (Kit 4 x 30cm)	60°	15 €
●	TDLHONEY1200UG	Honey Diffusor (Kit 4 x 30cm)	60°	15 €
	TDLDIFF25M	Flex Diffusor	120°	70 €



	Code	Type		€
●	TDL1FIXB	Ceiling Mount	*Kit 2 pcs / 2 st.*	5 €
○	TDL1FIXW	Ceiling Mount	*Kit 2 pcs / 2 st.*	5 €
●	TDL1FIXG	Ceiling Mount	*Kit 2 pcs / 2 st.*	5 €



	Code	Type		€
●	TDLGRILL1200B	Grid	60°	20 €
○	TDLGRILL1200W	Grid	60°	20 €



TDLGRILL1200B

ROSACE + ALIM. 2M **DL-SYSTEM** / ROZET + ALIM. 2M **DL-SYSTEM**




	Code	Type		€
●	TFAXXRCABLB2	2000 MM +	60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXRCABLW2	2000 MM +	60 X 40 MM	25 €



	Code	Type		€
●	TFAXXSCABLB2	2000 MM +	60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXSCABLW2	2000 MM +	60 X 40 MM	25 €

COMBINAISONS
COMBINATIES










YALA

DALLES LED / LED PANELEN

P. 27 - P. 28 **AVEC DRIVER FIXE / MET VASTE DRIVER**

P. 30 - P. 31 **SANS DRIVER / ZONDER DRIVER**

P. 32 **DRIVERS**

P. 34 **ACCESSOIRES / TOEBEHOREN**

YALA BACK LITE

UGR < 19 **AVEC DRIVER FIXE / MET FIX DRIVER**

60 x 60 cm




30 x 120 cm



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	LTY260060CT19	24 W	3300-3450 lm	135 lm/W	3000/4000 K	700 mA	58 €
○	LTY260312CT19	24 W	3300-3450 lm	135 lm/W	3000/4000 K	700 mA	71 €



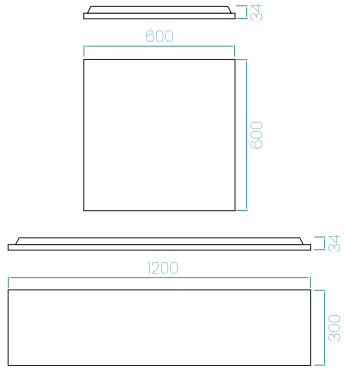

YALA ONE

UGR < 19 **AVEC DRIVER FIXE / MET FIX DRIVER**

30 x 60 cm



60 x 60 cm



62 x 62 cm



30 x 120 cm




60 x 120 cm



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	LTY180030CT19	18 W	2260-2390 lm	130 lm/W	3000/4000 K	500 mA	93 €
○	LTY400060CT19	24 W	3220-3400 lm	130 lm/W	3000/4000 K	700 mA	113 €
○	LTY400062CT19	37 W	4550-4670 lm	130 lm/W	3000/4000 K	1050 mA	94 €
○	LTY400312CT19	24 W	3030-3180 lm	130 lm/W	3000/4000 K	700 mA	124 €
○	LTY400612CT19	37 W	4750-5220 lm	130 lm/W	3000/4000 K	1050 mA	191 €



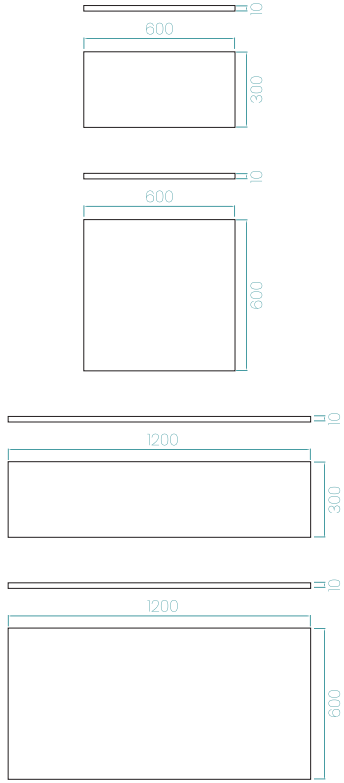

READY TO USE

YALA

UGR < 16 **AVEC DRIVER FIXE / MET FIX DRIVER**

60 x 60 cm




30 x 120 cm



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
LTY260060CT16	24 W	2530-2660 lm	100 lm/W	3000/4000 K	700 mA	129 €
LTY260312CT16	24 W	2530-2660 lm	100 lm/W	3000/4000 K	700 mA	139 €

IP40 · IK07 · Ra ≥90 · UGR ≤16 · 100° · OUT · DIM · PHILIPS DRIVER · E




UGR < 16 **IP65 + DRIVER IP20**

60 x 60 cm



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
LTY400060IP65CT16	40 W	4000 lm	100 lm/W	6500 K	700-1050 mA	180 €

IP65 · IK07 · Ra ≥90 · UGR ≤16 · 110° · OUT · 1-10V · EXE DRIVER · LED PROVIDED BY SAMSUNG · E



YALA SANS DRIVER / ZONDER DRIVER

CHOISIR UN DRIVER / EEN DRIVER KIEZEN *(DRIVERS P. 32)*


Mod.	Code	W	mA CC	€
Philips Xitanium				
	929003870706-C	20 W	**500 mA**	29 €
	929004839801-C	20 W	**500 mA**	35 €
	929004839901-C	20 W	**500 mA**	35 €
	929003870606-C	30 W	**700 mA**	35 €
	929003870506-C	40 W	**1050 mA**	35 €
Tridonic				
	LCI100W1750MA-C	100 W	**1750 mA**	100 €
Boke				
	BKKUL0300800AM	30 W	**350-800 mA**	40 €
	BKKUL0401050AM	40 W	**600-1050 mA**	45 €
	BK-DUL030-B800ADF	30 W	**250-700 mA**	45 €
	BK-DUL042-B1100ADF	40 W	**600-1100 mA**	50 €
	BK-DUL060-B2000ADF	60 W	**800-2000 mA**	60 €
Inventronics				
	OTI35DALITW2X500-C	35 W	**2 x 500 mA**	103 €
	OTI50DALITW2X1050-C	50 W	**2 x 1050 mA**	108 €




YALA ONE


UGR < 19 **SANS DRIVER / ZONDER DRIVER**

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
30 x 60 cm 	LTY18X030CT19	18 W	2260 lm	129 lm/W	3000 K	500 mA	64 €
			2390 lm	137 lm/W	4000 K		
		24 W	3030 lm	123 lm/W	3000 K	700 mA	
			3340 lm	137 lm/W	4000 K		
		35 W	4550 lm	130 lm/W	3500 K	2 X 500 mA	
60 x 60 cm 	LTY40X060CT19	24 W	3220 lm	132 lm/W	3000 K	700 mA	81 €
			3400 lm	139 lm/W	4000 K		
		37 W	4550 lm	124 lm/W	3000 K	1050 mA	
			4670 lm	127 lm/W	4000 K		
		49 W	6340 lm	129 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	
30 x 120 cm 	LTY40X312CT19	24 W	3030 lm	124 lm/W	3000 K	700 mA	92 €
			3180 lm	130 lm/W	4000 K		
		37 W	4630 lm	126 lm/W	3000 K	1050 mA	
			4800 lm	131 lm/W	4000 K		
		49 W	6250 lm	128 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	
60 x 120 cm 	LTY40X612CT19	37 W	4750 lm	129 lm/W	3000 K	1050 mA	157 €
			5220 lm	142 lm/W	4000 K		
		49 W	6150 lm	125 lm/W	3000 K	1400 mA	
			6330 lm	129 lm/W	4000 K		
			6460 lm	132 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	
		63 W	7500 lm	119 lm/W	3000 K	1800 mA	
			8330 lm	132 lm/W	4000 K		
		74 W	9030 lm	123 lm/W	3500 K	2 X 1050 mA	












YALA BACK LITE

UGR < 19 **SANS DRIVER / ZONDER DRIVER**

60 x 60 cm




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
LTY26X060CT19	24 W	3260 lm	133 lm/W	3000 K	700 mA	52 €
		3450 lm	141 lm/W	4000 K		
	37 W	4690 lm	128 lm/W	3000 K	1050 mA	
		4930 lm	135 lm/W	4000 K		
	49 W	6440 lm	131 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	



30 x 120 cm



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
LTY26X312CT19	24 W	3230 lm	132 lm/W	3000 K	700 mA	62 €
		3460 lm	141 lm/W	4000 K		
	37 W	4730 lm	129 lm/W	3000 K	1050 mA	
		4950 lm	135 lm/W	4000 K		
	49 W	6660 lm	136 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	






YALA

UGR < 16 **SANS DRIVER / ZONDER DRIVER**

60 x 60 cm




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
LTY26X060CT16	24 W	2530 lm	103 lm/W	3000 K	700 mA	98 €
		2660 lm	109 lm/W	4000 K		
	37 W	3540 lm	96 lm/W	3000 K	1050 mA	
		3730 lm	101 lm/W	4000 K		
	49 W	5300 lm	108 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	



30 x 120 cm



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
LTY26X312CT16	24 W	2480 lm	101 lm/W	3000 K	700 mA	106 €
		2610 lm	106 lm/W	4000 K		
	37 W	3430 lm	93 lm/W	3000 K	1050 mA	
		3650 lm	99 lm/W	4000 K		
	49 W	4990 lm	102 lm/W	3500 K	2 X 700 mA	





YALA BACK LITE / YALA ONE / YALA

DRIVERS



Mod.	Code	Description / Omschrijving	W	mA CC		€	
PHILIPS DRIVER	929003870706-C	Xitanium 20W Fixed 0.15-0.5A 44V DS + male con.	20 W	150-500 mA	DIM	29 €	
PHILIPS DRIVER	929004839801-C	Xitanium 30W/m 0.35-0.7A 44V DS I 230V	20 W	150-500 mA	DIM	35 €	NEW
PHILIPS DRIVER	929004839901-C	Xitanium 40W/m 0.7-1.05A 44V DS I 230V	20 W	150-500 mA	DIM	35 €	NEW
PHILIPS DRIVER	929003870606-C	Xitanium 30W/m 0.35-0.7A 44V DS I 230V	30 W	350-700 mA	DIM	35 €	END OF STOCK
PHILIPS DRIVER	929003870506-C	Xitanium 40W/m 0.7-1.05A 44V DS I 230V	40 W	700-1050 mA	DIM	35 €	END OF STOCK
TRIDONIC DRIVER	LCI100W1750MA-C	LCI 100W 1750mA TEC C + male con.	100 W	1750 mA	DIM	100 €	
EOKE DRIVER	BKKUL0300800AM	Driver In: 200-240VAC Out: 24-42V 0,35-0,8A 30W 1-10V DIM + con.mal.	15 W	350-800 mA	1-10V	40 €	END OF STOCK
EOKE DRIVER	BKKUL0401050AM	Driver In: 200-240VAC Out: 24-42V 0,6-1.05A 40W 1-10V DIM + con.mal.	40 W	600-1050 mA	1-10V	45 €	END OF STOCK
EOKE DRIVER	BK-DUL030-B0800ADF	Driver MULTI-DIM 6-42V 0,25-0,80A CC 30W + con.mal.+NFC	30 W	250-800 mA	1-10V DALI 2.0 PUSH+DIM	45 €	
EOKE DRIVER	BK-DUL042-B1100ADF	Driver MULTI-DIM 6-42V 0,45-1,10A CC 42W +con.mal.+ NFC	42 W	450-1100 mA	1-10V DALI 2.0 PUSH+DIM	50 €	
EOKE DRIVER	BK-DUL060-B2000ADF	Driver MULTI-DIM 6-42V 0,80-2.00A CC 60W + con.mal.+NFC	60 W	800-2000 mA	1-10V DALI 2.0 PUSH+DIM	60 €	

YALA BACK LITE / YALA ONE / YALA

DRIVERS **DALI** TUNABLE WHITE + CABLE

Mod.	Code	Description / Omschrijving	W	mA CC		€
	TYAL3500KCABLE	Male split cable pour 3500K / voor 3500K	-	-		3 €
inventronics DRIVER	OTI35DALITW2X500-C	OTi DALI 35W 2 x 500mA Tunable White + male con.	**35 W**	2 x 500 mA	DALI TUNABLE	103 €
inventronics DRIVER	OTI50DALITW2X1050-C	OTi DALI 50W 2 x 1050mA Tunable White + male con.	**50 W**	2 x 1050 mA	DALI TUNABLE	108 €




YALA BACK LITE / YALA ONE / YALA

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN


CADRES / KADERS


Cadre apparent réalisé en aluminium et peinture époxy, compatible avec toute notre gamme de dalles LED Teco Lighting.
Opbouwkader van aluminium en epoxy verf, compatibel met onze gehele reeks Teco Lighting LED-Tegels.






			Code	Type	€
A	○	RAL9016	TYAB0003060W	Plafond	50 €
A	●	RAL9011	TYAB0003060B	Plafond	50 €
B	○	RAL9016	TYAB0006060W	Plafond	55 €
B	●	RAL9011	TYAB0006060B	Plafond	55 €
C	○	RAL9016	TYAB0030120W	Plafond	65 €
C	●	RAL9011	TYAB0030120B	Plafond	65 €
D	○	RAL9016	TYAB0060120W	Plafond	75 €
D	●	RAL9011	TYAB0060120B	Plafond	75 €









KIT DE MONTAGE MURAL / WANDTEGEL KIT



Code	Type	€
TYALKITCLIPS	Kit de montage mur (4 pcs) Wandtegel kit (4 st.)	7 €

KIT DE MONTAGE MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHE MONTAGE KIT



Code	Type	€
TLPMAGNETKIT	Kit de montage magnétique mur/plafond Magnetische muur/plafond montage kit	66 €

KIT D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ / NOODVERLICHTINGSKIT



Code	Type	€
TLIIONKIT03H	Kit éclairage de sécurité. Garantie 2 ans. / Beveiligingsverlichtingsset. 2 jaar garantie.	125 €

KIT DE SUSPENSION / OPHANGSKIT

	Code	Type	€
	TYAL00SUS60120	YALA BACK LITE 30 x 60 - 60 x 60 - 30 x 120 - 60 x 120	26 €
	TLP000XWHSUS05	YALA ONE 30 x 60 - 60 x 60 - 30 x 120	25 €

ROSACE + ALIM. 2M / ROZET + ALIM. 2M

		Code	Type	€
	●	TFAXXRCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
	○	TFAXXRCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €

		Code	Type	€
	●	TFAXXSCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
	○	TFAXXSCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €



Aluminium
et peinture epoxy
/ Aluminium en epoxyverf

Sans vis
/ Zonder schroeven



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
BEWEGINGSDETECTOR

PIR IP54

PIR IP54

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT + TÉLÉCOMMANDE / BEWEGINGSDETECTOR + AFSTANDSBEDIENING

Capteur de présence PIR de haute qualité IP54 , il peut être utilisé en apparent mais aussi en montage encastré à l'aide de son kit d'encastrement Gyproc ou une boîte d'encastrement type Helia de 68 mm.

- Il possède 4 capteurs PIR intégrés qui couvrent une zone complète de 360°
- Relais intégré qui peut commuter 16A
- Portée réglable de 2 à 20 m 30% / 60% / 100%
- Réglage du temps de 10 sec. à 30 min.
- Lux réglable 5 / 30 / 100 / 200 / 2000 lux

Hoogwaardige IP54 PIR aanwezigheidssensor, kan worden gebruikt voor opbouwmontage maar ook voor inbouwmontage met behulp van de inbouwset of een 68 mm Helia-inbouwdoos.

- Uitgerust met 4 ingebouwde PIR sen-soren die een volledig gebied van 360° bestrijken
- Ingebouwd relais dat tot 16A kan schakelen, afhankelijk van de belasting
- Instelbaar bereik van 2 tot 20m 30% / 60% / 100%
- Tijdsinstelling van 10s tot 30m
- Instelbare verlichtingssterkte 5 / 30 / 100 / 200 / 2000 lux



NEW

	Code	W	€
○	CSENS200036054	MAX 2000 W	55 €
●	CSEBS200036054	MAX 2000 W	55 €

IP54 PIR BATTERY INCL.





ACCESSOIRE **PIR IP54** / TOEBEHOOR **PIR IP54**



NEW

	Code	Type	€
●	CSEBDIFFUSERBL	Cache lentille Llensafdekking	2 €



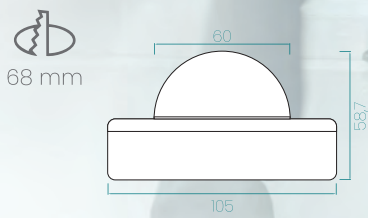



ARMATURES HERMÉTIQUES

HERMETISCHE ARMATUREN

THIKA S


THIKA S

	Code	W	lm	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Motion	Througwiring
THIKA S	TFA20WLEDCCT	20W	2000-2400 lm	58	●	●	●	●		●
	TFA40WLEDCCT	40W	4000-4800 lm	112	●	●	●	●		●
	TFA60WLEDCCT	60W	6000-7200 lm	150	●	●	●	●		●
	TFA40WLEDCCTMO	40W	4000-4800 lm	112	●	●	●	●	●	●
	TFA60WLEDCCTMO	60W	6000-7200 lm	150	●	●	●	●	●	●

LIMA ONE

LIMA ONE

	Code	W	Ultimate lm	lm/w	t°	L	l/B	Mat.	Stock	Energy class
LIMA ONE	TLIM1200FTCCT	22	141	3000 lm	3000/4000/6500K	1200 mm	80 mm	Polycarbonate	●	C/D
		26	136	3600 lm	3000/4000/6500K					D
		32	133	4300 lml	3000/4000/6500K					D
		38	139	5100 lm	3000/4000/6500K					C/D
	TLIM1500FTCCT	30	138	4250 lm	3000/4000/6500K	1500 mm	80 mm	Polycarbonate	●	C/D
		40	137	5300 lm	3000/4000/6500K					C/D
		50	134	6200 lm	3000/4000/6500K					D
		54	138	7400 lm	3000/4000/6500K					C/D

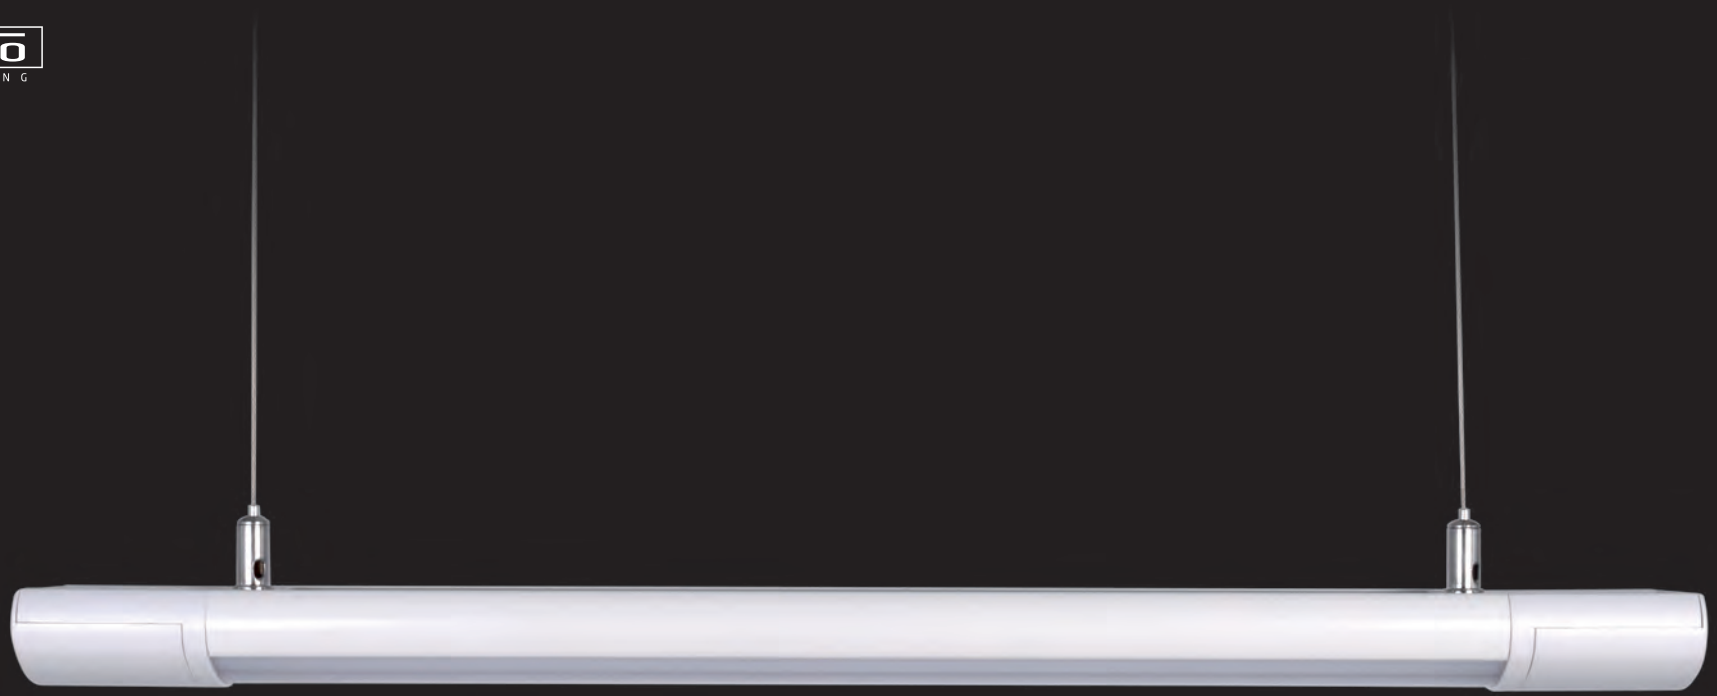

THIKA S

THIKA S a déjà tout pour plaire :

1 design compact, 4 formats standards et 3 couleurs de lumière dans la même armature. Pour passer de 3000 K à 4000 K ou 6500 K, il suffit d'utiliser le Colorswitch. Autant de possibilités pour une seule armature : succès assuré !

Nous proposons également la version 1m20 et 1m50 THIKA S SENSOR et un kit de suspension en accessoire.

THIKA S heeft al alles om u te behagen:

1 compact design, 4 standaardmaten en 3 lichtkleuren in éénzelfde armatuur. Om over te schakelen van 3000 K naar 4000 K of 6500 K, gebruikt u gewoon de Colorswitch. Zoveel mogelijkheden in één body: succes verzekerd!

We bieden ook de THIKA S SENSOR in de maten 1,20 m en 1,50 m aan, evenals een ophangset als accessoire.

THIKA S


AVEC CÂBLE TRAVERSANT / MET DOORVOER KABEL



		Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
A	○	TFA20WLEDCCT	20 W	2000-2400 lm	120 lm/W	3000/4000/6500 K	168 mA	63 €
B	○	TFA40WLEDCCT	40 W	4000-4800 lm	120 lm/W	3000/4000/6500 K	168 mA	97 €
C	○	TFA60WLEDCCT	60 W	6000-7200 lm	120 lm/W	3000/4000/6500 K	168 mA	111 €

IP42 · IK08 · Ra ≥80 · UGR ≤23 · 120° · IN · DIM · LED PROVIDED BY LUMILEDS · D

A



B



C



THIKA S + SENSOR + RC






	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
A	TFA40WLEDCCTMO	40 W	4000-4800 lm	120 lm/W	3000/4000/6500 K	168 mA	111 €
B	TFA60WLEDCCTMO	60 W	6000-7200 lm	120 lm/W	3000/4000/6500 K	168 mA	125 €



A



B



ACCESSOIRES **THIKA S** / TOEBEHOREN **THIKA S**

ROSACE + ALIM. 2M / ROZET + ALIM. 2M



	Code	Type	€
●	TFAXXRCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXRCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €



	Code	Type	€
●	TFAXXSCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXSCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €

KIT DE SUSPENSION / OPHANGSKIT SET



Code	Longueur /Lengte	€
TFAXXHSUS02	2000 mm	15 €

LIMA ONE

AVEC CÂBLE TRAVERSANT / MET DOORVOER KABEL



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLIM1200FTCCT	22/26/32/38 W	3000-3600-4300-5100 lm	135 lm/W	3000/4000/6500 K	350 mA	57 €
●	TLIM1500FTCCT	30/40/50/54 W	4250-5300-6200-7400 lm	137 lm/W	3000/4000/6500 K	500 mA	67 €










NEW
FIJI EVO
L'evolution intelligente
De slimme evolutie



Nouvelle génération
Nieuwe generatie

IP66 | Multi Power | Multi Color | Modulable/Aanpasbaar

160 lm/W
Efficacité lumineuse classe B

160 lm/W
Lichtrendementklasse B

Multi Power
Une seule référence, plusieurs puissances sélectionnables

Multi Power
Één artikelnummer, meerdere selecteerbare vermogens

Multi Color
3000K / 4000K / 5700K commutable à l'installation

Multi Color
3000K / 4000K / 5700K schakelbaar tijdens de installatie

Modulable
Options : détecteur et kit de secours après installation

Aanpasbaar
Opties: beweginsdetector en noodset na installatie

Stock de références divisé par 6
Moins de stock, moins de complexité

6x minder artikelnummers op voorraad
Minder voorraad, minder complexiteit

FIJI EVO


AVEC CÂBLE TRAVERSANT / MET DOORVOER KABEL

		Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
60 CM	A	TFOE600PFTCCT	1/9/279	12-14-16-20 W	3230 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	65 €

IP66 · IK10 · Ra ≥80 · 113° · IN · DIM · PHILIPS DRIVER · +45° -30° · Zhaga · B

		Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
60 CM + MOTION SENSOR	A	TFOE600PFTCCTMO	1/9/279	12-14-16-20 W	3230 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	90 €

IP66 · IK10 · Ra ≥80 · 113° · IN · DIM · PHILIPS DRIVER · RADAR MOTION · +45° -30° · Zhaga · B

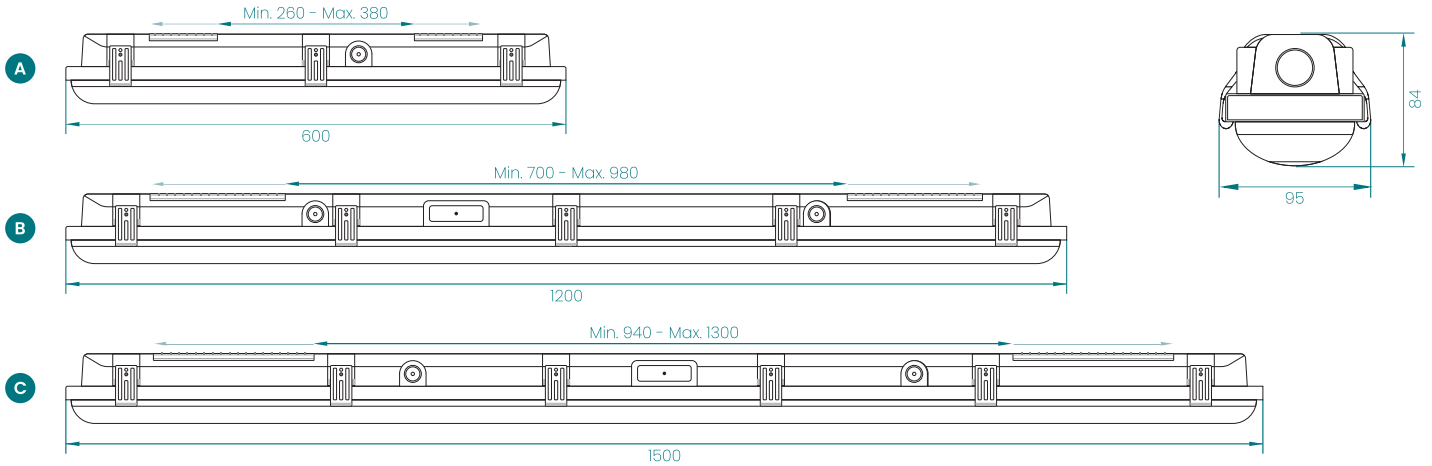

FIJI EVO

AVEC CÂBLE TRAVERSANT / MET DOORVOER KABEL

120 CM

	Code		W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
B	TFOE1200PFTCCT	1/9/189	25-30-35-40 W	6925 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	85 €



120 CM
+ MOTION SENSOR

	Code		W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
B	TFOE1200PFTCCTMO	1/9/189	25-30-35-40 W	6925 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	110 €



120 CM
+ EMERGENCY*

	Code		W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
B	TFOE1200PFTCCTEM	1/9/189	25-30-35-40 W	6925 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	150 €



* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie / Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie

120 CM
+ MOTION SENSOR
+ EMERGENCY*

	Code		W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
B	TFOE1200PFTCCTME	1/9/189	25-30-35-40 W	6925 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	170 €



* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie / Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie

OPTION **DALI** SUR DEMANDE / **DALI** -OPTIE OP AANVRAAG

FIJI EVO

AVEC CÂBLE TRAVERSANT / MET DOORVOER KABEL

150 CM

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TFOE1500PFTCCT	42-48-54-60 W	9580 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	107 €

150 CM + MOTION SENSOR

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TFOE1500PFTCCTMO	42-48-54-60 W	9580 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	130 €

150 CM + EMERGENCY*

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TFOE1500PFTCCTEM	42-48-54-60 W	9580 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	185 €

* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie / Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie

150 CM + MOTION SENSOR + EMERGENCY*

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TFOE1500PFTCCTME	42-48-54-60 W	9580 lm	160 lm/W	3000-4000-5700 K	200-350 mA	205 €

* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie / Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie

OPTION **DALI** SUR DEMANDE / **DALI** -OPTIE OP AANVRAAG

Détecteur de mouvement
Bewegingssensor



Code	Type	Lux	Timing	€
TFOEMOTION	Radar	2/10/30/50	5s. > 30 min.	20 €

Kit de secours
Noodverlichtingskit



Code	Type	W	◔	€
TFOE1200KITEM	120 Cm	3 W	3 H	60 €
TFOE1500KITEM	150 Cm	5 W	5 H	75 €



Installation intuitive par connecteurs étiquetés : Une solution conçue pour un raccordement simple, rapide et sécurisé !
Intuïtieve installatie dankzij gelabelde aansluitingen: Een oplossing voor een eenvoudige, snelle en veilige aansluiting!

TABLEAU DE CONVERSION

VOS ANCIENNES RÉFÉRENCES FIJI RESTENT DISPONIBLES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE VOS CHANTIERS EN COURS.
POUR TOUTE NOUVELLE INSTALLATION, LE **FIJI EVO** EST LEUR SUCCESSEUR NATUREL – PLUS SIMPLE, PLUS PUISSANT, PRÊT POUR L'AVENIR.

OLD — FIJI ONE, FIJI ONE+, FIJI X, FIJI X+

60 CM

	REF
FIJI ONE IP66 Non dim. 12-19W 1500-2200lm GRP 60cm 4000K	**TFO0601GF02400**
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 12-21W 1500-2590lm GRP 60cm 4000K+TH	**TFO0602GFT2400**
FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2980lm GRP 60cm 4000K +TH	**TFX0602GFT2400**
FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2831lm GRP 60cm 3000K + TH	**TFX0602GFT2300**

60 CM + MOTION SENSOR

	REF
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 12-21W 1500-2590lm GRP 60cm 4000K +TH +MO	**TFO0602GFT24MO**
FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2980lm GRP 60cm 4000K +TH +MO	**TFX0602GFT24MO**

120 CM

	REF
FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K	**TFO1201PF02400**
FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH	**TFO1201PFT2400**
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K	**TFO1202PF02400**
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH	**TFO1202PFT2400**
FIJI X IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 4000K +TH	**TFX1201PFT2400**
FIJI X+ IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 4000K +TH	**TFX1202PFT2400**
FIJI X+ IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2600/5285lm PC 120cm 3000K +TH	**TFX1202PFT2300**

120 CM + MOTION SENSOR

	REF
FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +MO	**TFO1201PFT24MO**
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +MO	**TFO1202PFT24MO**
FIJI X IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 4000K +TH +MO	**TFX1201PFT24MO**
FIJI X+ IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 4000K +TH +MO	**TFX1202PFT24MO**

120 CM + EMERGENCY

	REF
FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +EM	**TFO1201PFT24EM**
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +EM	**TFO1202PFT24EM**
FIJI X IP66 Non dim 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 4000K +TH +EM	**TFX1201PFT24EM**
FIJI X+ IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 4000K +TH +EM	**TFX1202PFT24EM**
FIJI X+ IP66 Non dim. 17/25/30/35W 2750/5565lm PC 120cm 3000K +TH +EM	**TFX1202PFT23EM**

120 CM + MOTION SENSOR + EMERGENCY

	REF
FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +MO + EM	**TFO1201PFT24ME**
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +MO +EM	**TFO1202PFT24ME**

NEW — FIJI EVO

REF		€
TFOE600PFTCCT	FIJI **EVO** IP66 60cm 12/14/16/20W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 3G 1.5	65 €
TFOE600PFTCCTMO	(AS) FIJI **EVO** IP66 60cm 12/14/16/20W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 3G 1.5 + MO	90 €
TFOE1200PFTCCT	FIJI **EVO** IP66 120cm 25/30/35/40W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5	85 €
TFOE1200PFTCCTMO	(AS) FIJI **EVO** IP66 120cm 25/30/35/40W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5 + MO	110 €
TFOE1200PFTCCTEM	(AS) FIJI **EVO** IP66 120cm 25/30/35/40W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5 + SEC 3H	150 €
TFOE1200PFTCCTME	(AS) FIJI **EVO** IP66 120cm 25/30/35/40W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5 + SEC 3H + MO	170 €

CONVERSIETABEL

UW BESTAANDE FIJI-REFERENTIES BLIJVEN BESCHIKBAAR OM DE CONTINUÏTEIT VAN UW LOPENDE PROJECTEN TE GARANDEREN.
VOOR ELKE NIEUWE INSTALLATIE IS **FIJI EVO** DE LOGISCHE OPVOLGER: EENVOUDIGER, KRACHTIGER EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST.

OLD — FIJI ONE, FIJI ONE+, FIJI X, FIJI X+		NEW — FIJI **EVO**		
150 CM	REF	**REF**		**€**
FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000	**TFO1501PF02400**	**TFOE1500PFTCCT**	FIJI **EVO** IP66 150cm 42/48/54/60W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5	107 €
KFIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH	**TFO1501PFT2400**			
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH	**TFO1502PFT2400**			
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K	**TFO1502PF02400**			
FIJI X IP66 Non dim. 25/31/38/44W 4000/7000lm PC 150cm 4000K + TH	**TFX1501PFT2400**			
FIJI X+ IP66 Non dim. 25/31/38/44W 4000/7000lm PC 150cm 4000K + TH	**TFX1502PFT2400**			
FIJI X+ IP66 Non dim. 25/31/38/44W 3825/6650lm PC 150cm 3000K + TH	**TFX1502PFT2300**			
FIJI X+ IP66 Non dim. 76W 10360lm PC 150cm 4000K + TH	**TFX1502PFT24HO**			
150 CM + MOTION SENSOR	REF	**REF**		**€**
FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH + MO	**TFO1501PFT24MO**	**TFOE1500PFTCCTMO**	FIJI **EVO** IP66 150cm 42/48/54/60W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5 + MO	130 €
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH + MO	**TFO1502PFT24MO**			
FIJI X IP66 Non dim. 25/31/38/44W 4000/7000lm PC 150cm 4000K +TH + MO	**TFX1501PFT24MO**			
FIJI X+ IP66 Non dim. 25/31/38/44W 4000/7000lm PC 150cm 4000K +TH + MO	**TFX1502PFT24MO**			
FIJI X+ IP66 Non dim. 25/31/38/44W 3825/6650lm PC 150cm 3000K +TH + MO	**TFX1502PFT23MO**			
150 CM + EMERGENCY	REF	**REF**		**€**
FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH + EM	**TFO1501PFT24EM**	**TFOE1500PFTCCTEM**	FIJI **EVO** IP66 150cm 42/48/54/60W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5 + SEC 3H	185 €
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH + EM	**TFO1502PFT24EM**			
FIJI X IP66 Non dim. 25/31/38/44W 4000/7000lm PC 150cm 4000K +TH + EM	**TFX1501PFT24EM**			
FIJI X+ IP66 Non dim. 25/31/38/44W 4000/7000lm PC 150cm 4000K +TH + EM	**TFX1502PFT24EM**			
150 CM + MOTION SENSOR + EMERGENCY	REF	**REF**		**€**
FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH +MO + EM	**TTFO1501PFT24ME**	**TFOE1500PFTCCTME**	FIJI **EVO** IP66 150cm 42/48/54/60W 160lm/W 3K/4K/5.7K Non dim.+ Câble traversant 4G1.5 + SEC 3H + MO	205 €
FIJI ONE+ IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH +MO + EM	**TFO1502PFT24ME**			

OPTION **DALI** SUR DEMANDE / **DALI** -OPTIE OP AANVRAAG

FIJI SPECIALS



FOR AGRESSIVE ENVIRONMENT

TFA1202HFT2400 / TFA1502HFT2400 / TFA1202HDT2400 / TFA1502HDT2400




FOR AGRESSIVE TUBES APPLICATIONS

TFT 1202HOT2000 / TFT 1502HOT2000



FOR HIGH TEMPERATURES

TFH 1202GFT2400 / TFH 1502GFT2400

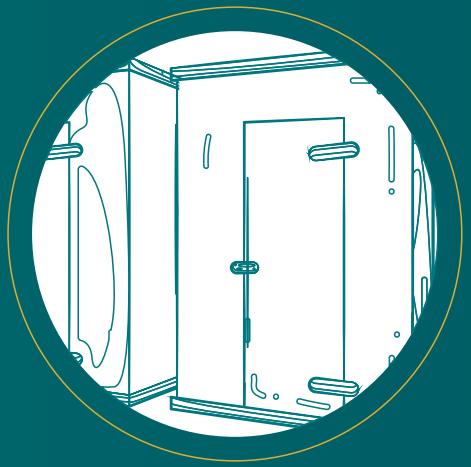

FOR LOW TEMPERATURES

TFF 1202GFT2400 / TFF 1502GFT2400

FIJI SPECIALS

RÉFÉRENCES DISPONIBLES **SUR DEMANDE** / REFERENTIES BESCHIKBAAR **OP AANVRAAG**

CHEMICALS

Chemical	TFT H	TFT P	TFF	TFH
Acids (weak up to 10%)	+/-	+	+	+
ACIDS				
Acetic (max 30%)	-	+/-	+/-	+/-
Hydrocloric (max 20%)	+	+/-	+/-	+/-
Nitric (max 20%)	+/-	+/-	+/-	+/-
Sulphuric (max 50%)	+/-	+/-	+/-	+/-
Phosphoric (max 30%)	-	+/-	+/-	+/-
Hydrobomic	-	-	-	-
Accumulator acid	+/-	+/-	+/-	+/-
Bases (weak)				
Amonia (max 25%)	+	-	-	-
Bases (concentrated)				
Ammonia (max 50%)	+/-	-	-	-
Sodium Hydroxide (max 45%)	-	-	-	-
Salt solutions				
Commom salt	+	+/-	+/-	+/-
Metal salt	+	+/-	+/-	+/-
Soda	+	+/-	+/-	+/-
Hydrocarbons				
Aliphatic	+/-	+	+/-	+/-
Aromatic	-	-	-	-
Parafins	+	+	+	+
Carbon (mon)/(di)oxide	+	+	+	+
Ethyl acetate	-	-	-	-
Pyridine	-	-	-	-

Chemical	TFT H	TFT P	TFF	TFH
Chloride hydrocarbons				
Carbon tetrachloride	-	-	-	-
Trichlorethylene	-	-	-	-
Methylene chloride	-	-	-	-
Alcohols				
Up to 30%	+/-	+/-	+/-	+/-
Concentrated	-	-	-	-
Methanol, ethanol	-	-	-	-
Phenol	-	-	-	-
Ethers				
Ethers	+/-	-	-	-
Petroleum ether	+/-	-	-	-
Aromatic hydrocarbons				
Aniline	+/-	-	-	-
Benzene and derivates	-	-	-	-
Hydrogen Peroxide	-	+/-	-	-
Xylene	-	-	-	-
Oils and Fats				
Petrol, Kerosine	+/-	+/-	+/-	+/-
Mineral oil	-	+/-	+/-	+/-
Vegetable oils (hot)	+	-	-	-
Coocking fats (hot)	+	-	-	-
Unsaturated chloride hydrocarbons				
Chloroform	-	-	-	-

\+ = Resistant - = Not resistant +/- = Limited resistant


HIGHBAY

ASTRA EVO



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TASTEVO200D345010V	65-100-150-200 W	11900-19800-29200-37700 lm	188 lm/W	4000 K	1100 mA	215 €

IP65 · IK10 · Ra ≥80 · 90° · IN · 1-10V · PHILIPS DRIVER · A

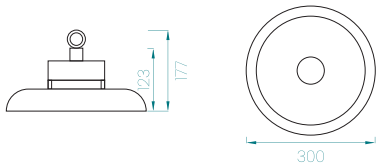

ACCESSOIRES/ TOEBEHOREN **ASTRA EVO**




Code	Type	€
TASTMC094S03	Microwave Sensor	26 €
TASTMR003	Télécommande / Afstandsbediening	26 €

ASTRA ONE



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLHO200N090AS	100-150-200 W	15300-21700-27700 lm	138 lm/W	4000 K	1000 mA	180 €

IP65 · IK10 · Ra ≥80 · 90° · IN · 1-10V · SOSEN DRIVER · D

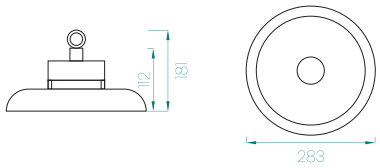




NEW

ASTRA DALI



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TASTDALI200D320465	120-160-200 W	35200 lm	185 lm/W	4000 K	500-670-830 mA	285 €

IP65 · IK08 · Ra ≥70 · 90° · IN · DALI 2.0 · LiFud DRIVER · Zhaga · B

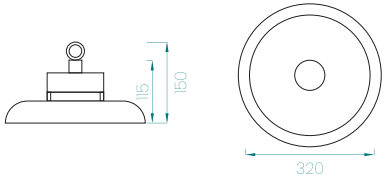

NEW

ACCESSOIRES/ TOEBEHOREN **ASTRA DALI**



Code	Type	€
TASTDADZH	Zhaga 3-pins adaptor	10 €



Code	Type	€
TASTDSENS	Microwave sensor (Zhaga)	45 €



Code	Type	€
TASTRCH	Remote control	50 €


BATTERY INCL.


APOLLO EVO
DALI



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	TAPOEVO200D380465	200 W	30500 lm	142 lm/W	4000 K	1050 mA	385 €

IP65 · IK10 · Ra ≥80 · 90° · IN · DALI 2.0 · inventronics DRIVER · C · END OF STOCK

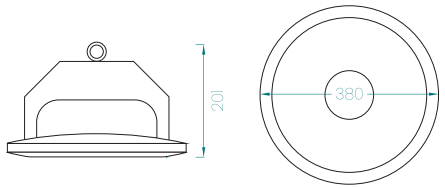

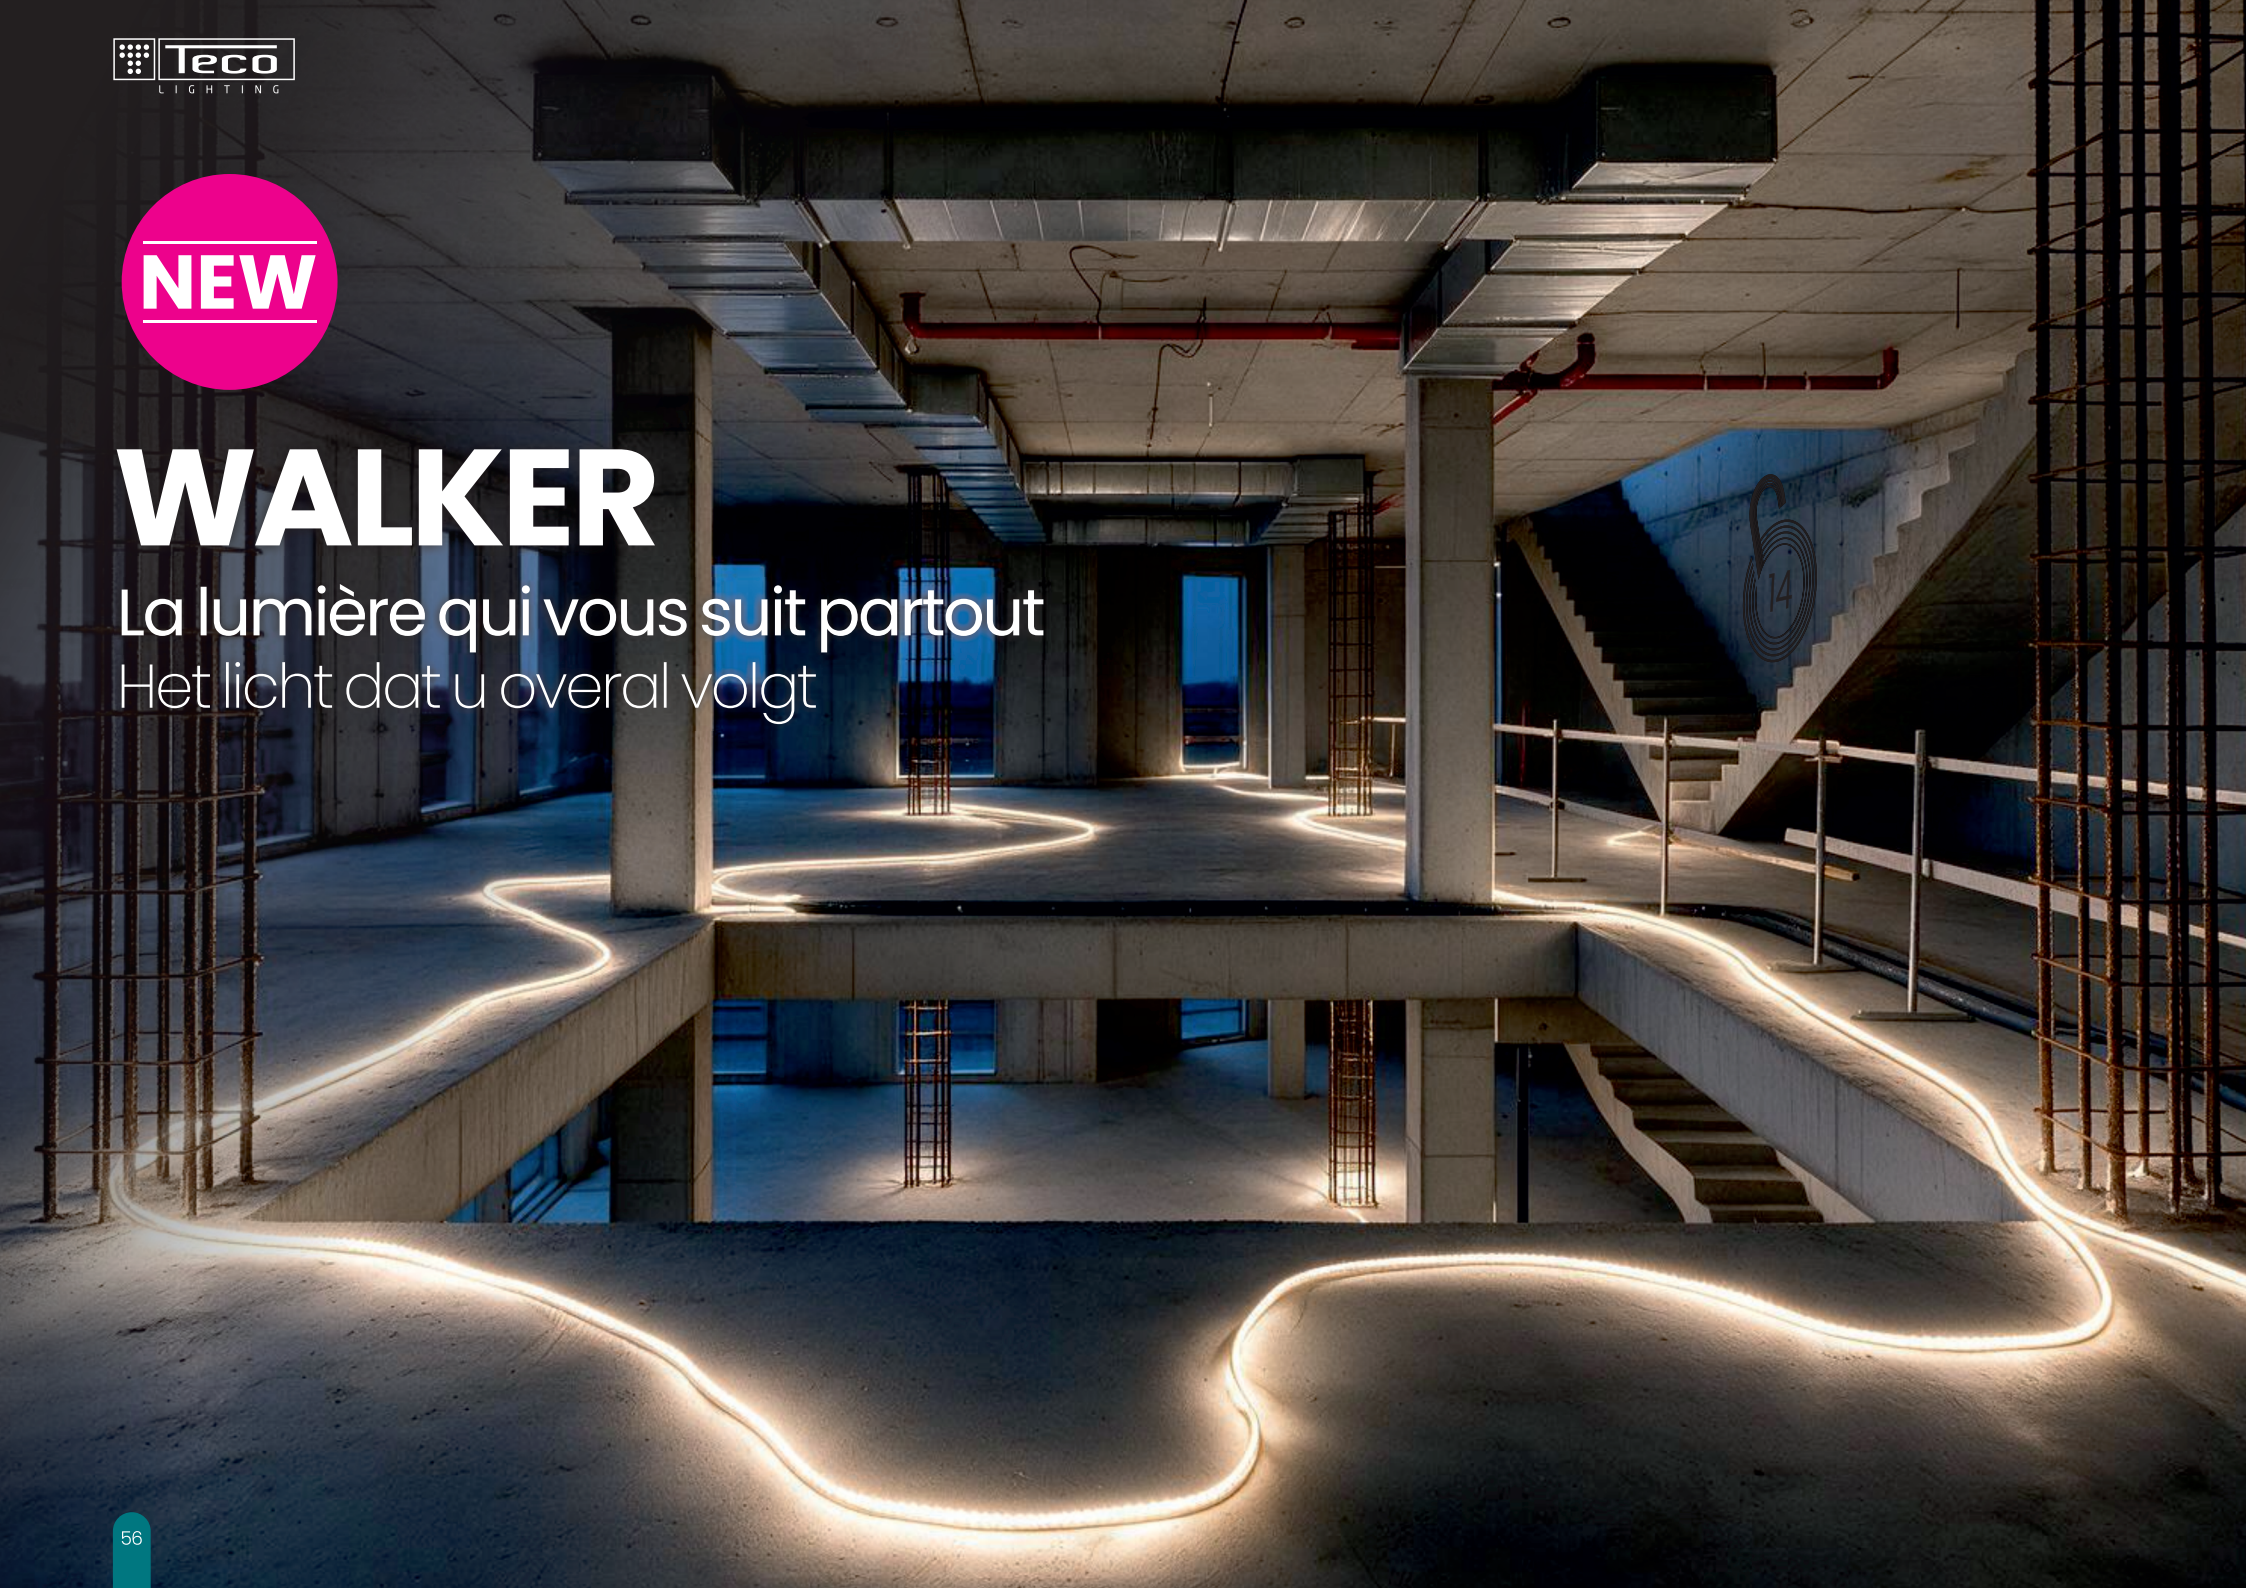
Teco
LIGHTING
NEW
WALKER
La lumière qui vous suit partout
Het licht dat u overal volgt

WALKER

STRIP LED CHANTIER / LED-STRIP VOOR BOUWPLAATSEN

NEW

25 M



Code	Type	W	Lumen / m	Longueur / Lengte	Kelvin	€
TWK2530R	Enrouleur incl. *incl. oprolmechanisme*	10 W/m.	855 lm	25 m.	3000 K	120 €
TWK2540R	Enrouleur incl. *incl. oprolmechanisme*	10 W/m.	900 lm	25 m.	4000 K	120 €
TWK2560R	Enrouleur incl. *incl. oprolmechanisme*	10 W/m.	950 lm	25 m.	6000 K	120 €

IP65 IK06 Ra ≥80 120° DIM +50° -20°

NEW

50 M



Code	Type	W	Lumen / m	Longueur / Lengte	Kelvin	€
TWK5060R	Enrouleur incl. *incl. oprolmechanisme*	6 W/m.	400 lm	50 m.	6000 K	140 €


IP65 IK06 Ra ≥80 120° DIM +50° -20°

Tracks
48V-230V



48V

TRACKS p. 60

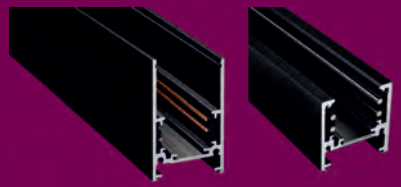


ELISA p. 66



230V

TRACKS p. 69

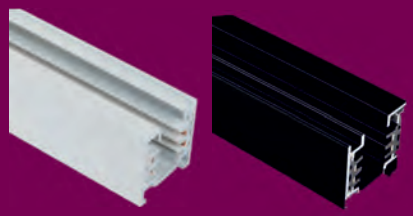

ALVEA p. 72

NEW



NAULA SPOTS p. 74



KOLKA p. 76



SUNY p. 77







230V
NAULA



48V
ELISA-2

TRACKLIGHT SPOTS




TRACK 48V

ON OFF / DALI

RAILS 48V / TRACKS 48V

T54




Code	Longueur /Lengte	€
ATRACK48542000B	2000 mm	145 €
ATRACK48543000B	3000 mm	205 €


T29



Code	Longueur /Lengte	€
ATRACK48292000B	2000 mm	115 €
ATRACK48293000B	3000 mm	165 €

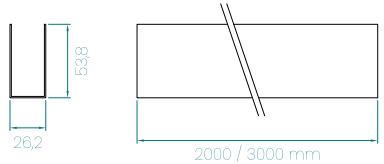

TRACK 48V 54 mm



TRACK 48V 29 mm

ALIMENTATION DÉPORTÉE / VOEDING OP AFSTAND




Code	W	€
HDR10048N	100 W	72 €

CONNECTEUR ÉLECTRIQUE EXTRÉMITÉ / VOEDING CONNECTOR UITEINDE



Code	W	€
ALIMSUSTRACK48	MAX 350 W	52 €



ALIMENTATION POUR RAIL PLAFOND / VOEDING VOOR PLAFONDRAIL




Code	W	€
ALIM100INTRACK48B	100 W	93 €
ALIM250INTRACK48B	250 W	113 €

IP20 IN DALI2.0



ALIM100INTRACK48B




ALIM250INTRACK48B

ALIMENTATION POUR RAIL SUSPENDU / VOEDING VOOR OPHANGRAIL



Code	W	€
ALIM100SUSTRACK48B	100 W	185 €

IP20 IN DALI2.0

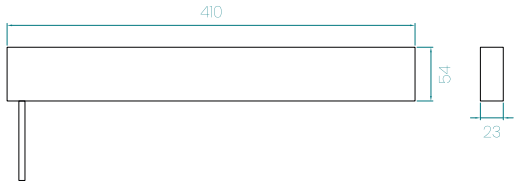


TRACK 48V

ALIMENTATION POUR RAIL SUSPENDU / VOEDING VOOR PENDELRAIL



	Code	Longueur /Lengte	€
●	AROSACETRACK48B	1500 mm	98 €






SUSPENSION / PENDELARMATUUR



	Code	Longueur /Lengte	€
●	ACABLESUSTRACK48	1500 mm	12 €




OPTION CASAMBI / CASAMBI OPTIE - MODULE GATEWAY DALI - RAIL DALI / EXTERNAL






	Code	€
●	AGATEWAYCASAMBITRACK	400 €
○	AGATEWAYCASAMBIEXTERN	280 €



AGATEWAYCASAMBITRACK



AGATEWAYCASAMBIEXTERN


OPTION **CASAMBI**/ OPTIE **CASAMBI** > **p. 154**

TRACK 48V

CONNECTEURS / CONNECTOREN




Code	Type	€
ALIMCONNECTTRACK48	T29-T54	46 €
A90TRACK48V54B	T54 - 90°	191 €
A90TRACK48V29B	T29 - 90°	191 €
ATTRACK48V54B	T54 - « T »	191 €

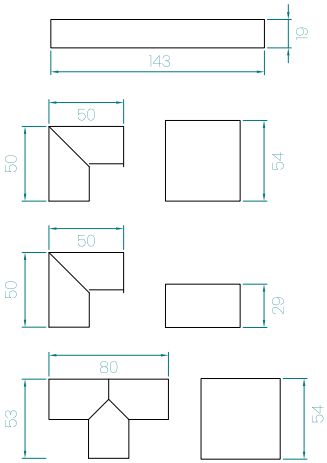


EMBOUTS DE TERMINAISON / EINDKAP



Code	Type	€
ACAPTRACK4854B	T54	10 €
ACAPTRACK4829B	T29	10 €



ACAPTRACK4854B



ACAPTRACK4829B

COUVERCLE PLASTIQUE POUR RAIL **T54** / KUNSTSTOF AFDEKPLAAT VOOR **T54** RAIL



Code	Longueur /Lengte	€
APLSTTRACK48VB	2000 mm	15 €



TRACK 48



TRACKLIGHT SPOTS 48V

ELISA


A COMBINER AVEC UN RAIL / TE COMBINEREN MET EEN RAIL

ELISA-1



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
ATLK4811W400B	11 W	960 lm	90 lm/W	2700 K	155 €
ATLK4811W401B	11 W	1000 lm	90 lm/W	3000 K	155 €

IP20 · Ra ≥90 · 33° · DALI 2.0 · EASY CLICK · F




ELISA-2



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
ATLK482X11W40E10B	2 x 11 W	2 x 960 lm	90 lm/W	2700 K	245 €
ATLK482X11W40E11B	2 x 11 W	2 x 1000 lm	90 lm/W	3000 K	245 €

IP20 · Ra ≥90 · 33° · DALI 2.0 · EASY CLICK · F

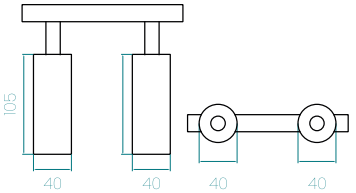


ELISA-B



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
ATLK48V2X11W75E0B	11 W	960 lm	90 lm/W	2700 K	175 €
ATLK48V2X11W75E1B	11 W	1000 lm	90 lm/W	3000 K	175 €

IP20 · Ra ≥90 · 36° · DALI 2.0 · EASY CLICK · F




ELISA-L



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
ATLK48V5X2W175E0B	7.5 W	750 lm	100 lm/W	2700 K	205 €
ATLK48V5X2W175E1B	7.5 W	810 lm	100 lm/W	3000 K	205 €

IP20 · Ra ≥90 · 38° · DALI 2.0 · EASY CLICK · E



TRACKLIGHT SPOTS 48V


ELISA

ELISA-D




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
ATLK48V12W565E0B	12 W	1320 lm	110 lm/W	2700 K	201 €
ATLK48V12W565E1B	12 W	1390 lm	110 lm/W	3000 K	201 €


IP20 · Ra ≥90 · 100° · DALI 2.0 · EASY CLICK · E

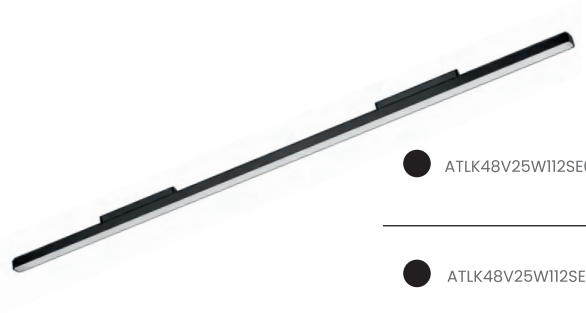

ATLK48V25W112SE0B	25 W	2690 lm	110 lm/W	2700 K	232 €
ATLK48V25W112SE1B	25 W	2790 lm	110 lm/W	3000 K	232 €

IP20 · Ra ≥90 · 90° · DALI 2.0 · EASY CLICK · E






SUSPENSIONS / PENDELARMATUREN **ELISA**



ATLC40048V6W0B	6.6 W	690 lm	105 lm/W	2700 K	201 €
ATLC40048V6W1B	6.6 W	690 lm	105 lm/W	3000 K	201 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · DALI 2.0 · EASY CLICK · E

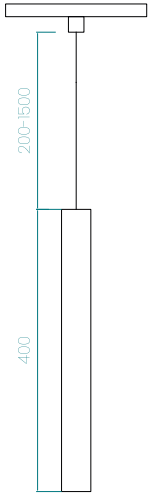

TRACKLIGHT SPOTS 48V


ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING **ELISA-1 & ELISA-2**



	Code	€
●	TLC400XB00SR	6 €
○	TLC400XW00SR	6 €
●	TLC400XG00SR	6 €
⊘	TLC400XT00SR	8 €

NID D'ABEILLES / HONINGRAAT



Code	Type	€
TLC400XX00SH	NAULA ø40	6 €

SUSPENSION LOCK SET / OPHANGSET **ELISA**



	Code	€
●	TLC100XB05KG	11 €



TRACK 230V


ON OFF / PHASE DIM


RAIL TRIPHASÉ / DRIEFASIGE TRACK





	Code	Longueur /Lengte	€
●	TLZ100BTRA00	1000 mm	38 €
○	TLZ100WTRA00	1000 mm	38 €
●	TLZ200BTRA00	2000 mm	74 €
○	TLZ200WTRA00	2000 mm	74 €
●	TLZ300BTRA00	3000 mm	115 €
○	TLZ300WTRA00	3000 mm	115 €







EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À DROITE) / EINDVOEDING (RECHTS)



	Code	€
●	TLZ000BPOWER	10 €
○	TLZ000WPOWER	10 €







EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À GAUCHE) / EINDVOEDING (LINKS)



	Code	€
●	TLZ000BPOWEL	10 €
○	TLZ000WPOWEL	10 €



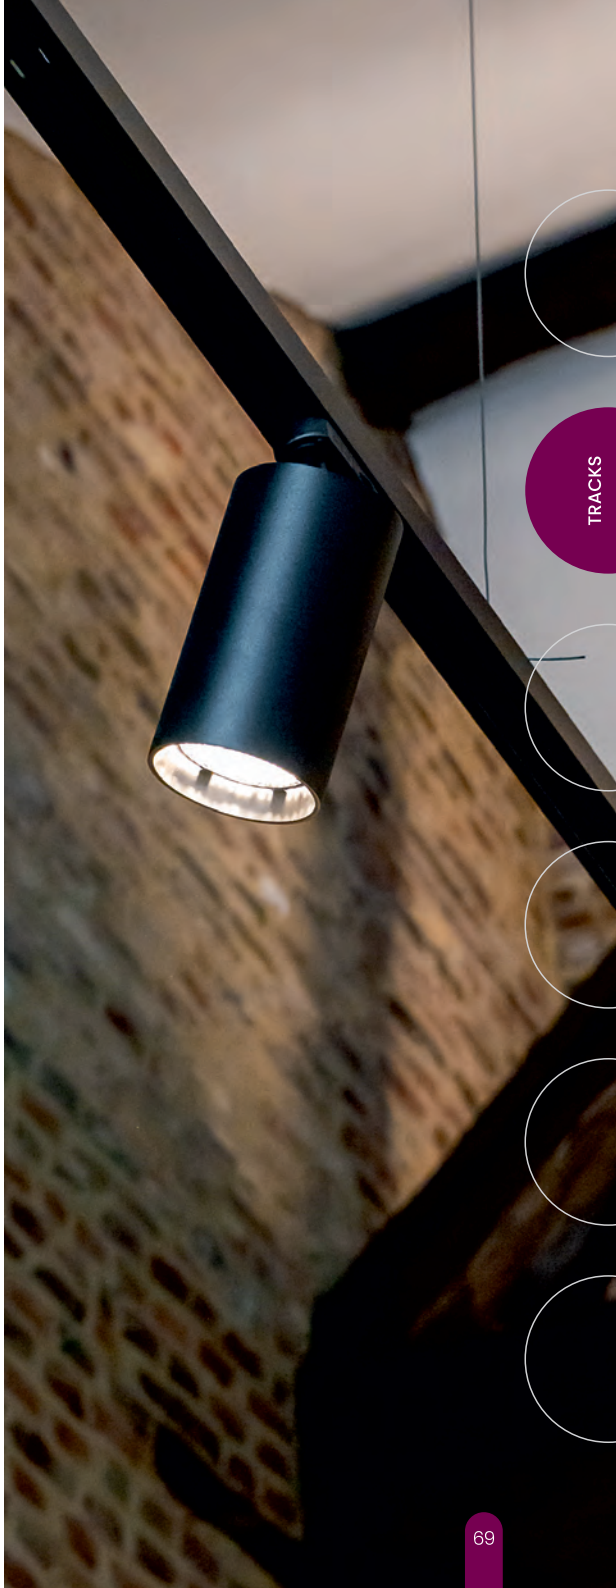

TRACK 230V

CONNECTEUR DROIT AVEC POINT D'ALIMENTATION / RECHTE CONNECTOR MET VOEDINGSPUNT



	Code	€
●	TLZ000BSTRFL	20 €
○	TLZ000WSTRFL	20 €



MINI CONNECTEUR DROIT / RECHTE MINI CONNECTOR




	Code	€
●	TLZ000BSTRMN	8 €
○	TLZ000WSTRMN	8 €



PATTE DE LIAISON MÉCANIQUE / MECHANISCHE VERBINDING




	Code	€
●	TLZ000XCBR00	5 €




CONNECTEUR L / CONNECTOR L



	Code	Type	€
●	TLZ000B000LL	Gauche / Links	21 €
○	TLZ000W000LL	Gauche / Links	21 €
●	TLZ000B000LR	Droite / Rechts	21 €
○	TLZ000W000LR	Droite / Rechts	21 €







CONNECTEUR T / CONNECTOR T



	Code	Type	€
●	TLZ000B001TL	Gauche / Gauche Links / Links	25 €
○	TLZ000W001TL	Gauche / Gauche Links / Links	25 €
●	TLZ000B002TL	Gauche / Droite Links / Rechts	25 €
○	TLZ000W002TL	Gauche / Droite Links / Rechts	25 €
●	TLZ000B002TR	Droite / Gauche Rechts / Links	25 €
○	TLZ000W002TR	Droite / Gauche Rechts / Links	25 €
●	TLZ000B001TR	Droite / Droite Rechts / Rechts	25 €
○	TLZ000W001TR	Droite / Droite Rechts / Rechts	25 €




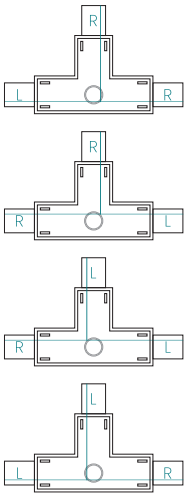

CONNECTEUR X / CONNECTOR X




	Code	€
●	TLZ000B000X0	31 €
○	TLZ000W000X0	31 €



CONNECTEUR AJUSTABLE / REGELBARE CONNECTOR



	Code	€
●	TLZ000BADJ90	25 €
○	TLZ000WADJ90	25 €




TRACK 230V

EMBOUTS DE TERMINAISON / EINDKAP




	Code	€
●	TLZ000BECAP0	2 €
○	TLZ000WECAP0	2 €



KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT



	Code	Longueur /Lengte	€
●	TLZ200BSUS00	2000 mm	11 €
○	TLZ200WSUS00	2000 mm	11 €
●	TLZ300BSUS00	3000 mm	13 €
○	TLZ300WSUS00	3000 mm	13 €



ROSACE + ALIM. 2M / ROZET + ALIM. 2M



	Code	Type	€
●	TFAXXRCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXRCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €



	Code	Type	€
●	TFAXXSCABLB2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €
○	TFAXXSCABLW2	2000 MM + 60 X 40 MM	25 €

ADAPTATEUR POUR SUSPENSION/ ADAPTER VOOR PENDELRAIL



	Code	€
●	TLZ000BADP00	25 €
○	TLZ000WADP00	25 €

ADAPTATEUR AVEC DRIVER / ADAPTER MET DRIVER **NAULA**



	Code	€
●	TLC110XBTRAD	70 €
○	TLC110XWTRAD	70 €




NEW
ALVEA
L'élégance lumineuse sur toute la ligne
Stralende elegantie over de hele linie

TRACKLIGHT LINEAR 230V

NEW

ALVEA UGR < 19

Compatible **uniquement avec nos rails** « 230V »/ **Alleen compatibel met onze** "230V-rails"












	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
○ ●	TALVEA40WWGRA	40 W	4400 lm	130 lm/W	3000-3500-4000 K	250 €
○ ●	TALVEA40WWGRB	40 W	4400 lm	130 lm/W	3000-3500-4000 K	230 €
● ●	TALVEA40WBGRA	40 W	4400 lm	130 lm/W	3000-3500-4000 K	250 €
● ●	TALVEA40WBGRBR	40 W	4400 lm	130 lm/W	3000-3500-4000 K	250 €
● ●	TALVEA40WBGRB	40 W	4400 lm	130 lm/W	3000-3500-4000 K	230 €

IP20 · Ra ≥90 · 60° · UGR ≤19 · DIM · E

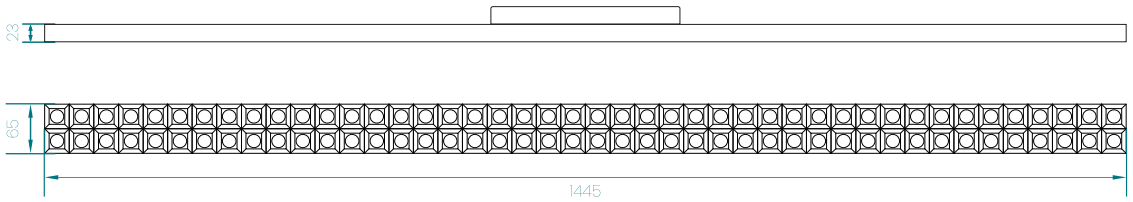



TRACKLIGHT SPOTS 230V

NAULA



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TLC112WB36Z0 *	12 W	1000 lm	90 lm/W	2700 K	86 €
○	TLC112WW36Z0 *	12 W	1000 lm	90 lm/W	2700 K	86 €
●	TLC112WB36Z1 *	12 W	1100 lm	97 lm/W	3000 K	86 €
○	TLC112WW36Z1 *	12 W	1100 lm	97 lm/W	3000 K	86 €
●	TLC112WB36Z2 **	12 W	1250 lm	107 lm/W	4000 K	86 €
○	TLC112WW36Z2 **	12 W	1250 lm	107 lm/W	4000 K	86 €

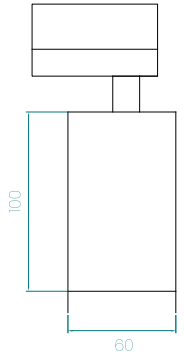



TRACKLIGHT SPOTS 230V
NAULA

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

RÉFLECTEUR / REFLECTOR



Code	Type	€
TLC0LEN025ZA	25°	4,50 €
TLC0LEN050ZA	50°	4,50 €

ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING



	Code	€
●	TLC600XB00SR	6 €
○	TLC600XW00SR	6 €
●	TLC600XG00SR	6 €
⊘	TLC600XT00SR	8 €

NID D'ABEILLES / HONINGRAAT



Code	Type	€
TLC600XX00SH	NAULA ø60	6 €




TRACKLIGHT SPOTS 230V


KOLKA NEO



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TKOL20WD783B	20 W	2400 lm	120 lm/W	3000 K	75 €
●	TKOL30WD883B	30 W	3840 lm	126 lm/W	3000 K	85 €
○	TKOL30WD883W	30 W	3840 lm	126 lm/W	3000 K	85 €
●	TKOL30WD884B	30 W	4000 lm	135 lm/W	4000 K	85 €
○	TKOL30WD884W	30 W	4000 lm	135 lm/W	4000 K	85 €

IP20 · Ra ≥90 · UGR ≤19 · 28° · IN · DIM · PHILIPS DRIVER · * D





ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

RÉFLECTEUR / REFLECTOR



Code	Type	€
TKOR20WD5040A	40° - KOLKA NEO 20 W	5 €
TKOR30WD5040A	40° - KOLKA NEO 30 W	5 €


TRACKLIGHT 230V / TRACKLIGHT 230V

SUNY TRACK



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
TRACKSUNY280W	10-15 W	1100-1600 lm	90 lm/W	3000/4000/5700 K	75 €


IP44 · IK08 · Ra ≥80 · 110° · IN · DIM · E

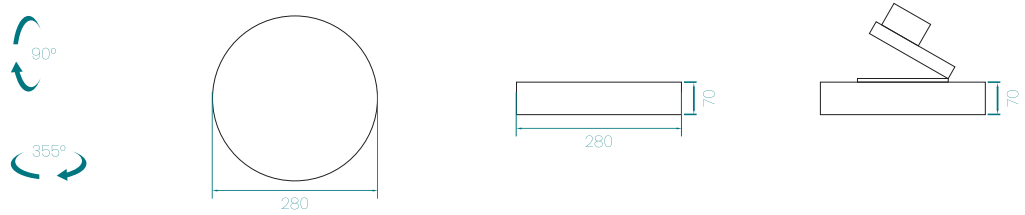



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
TRACKSUNY360W	13-18 W	1400-1900 lm	105 lm/W	3000/4000/5700 K	90 €

IP44 · IK08 · Ra ≥80 · 110° · IN · DIM · E

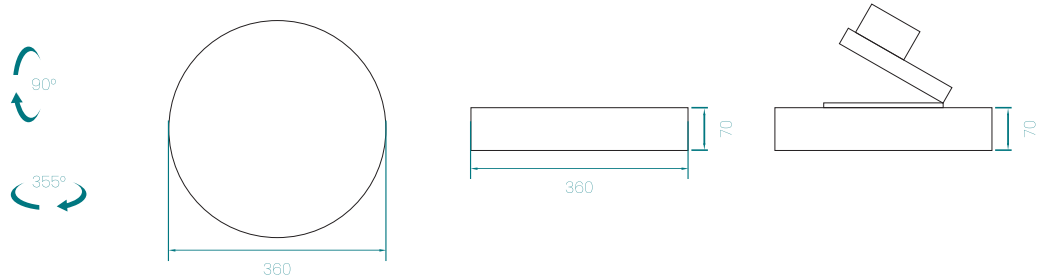

Architectural

Indoor • Outdoor





KHEO p. 80
KUANA S p. 90
OZI p. 94
TIBET p. 98
NAULA p. 104
CUSCO p. 130
YARD p. 132
STELO p. 136











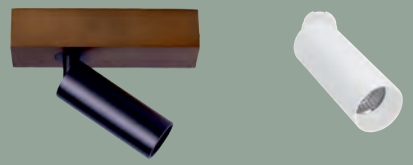







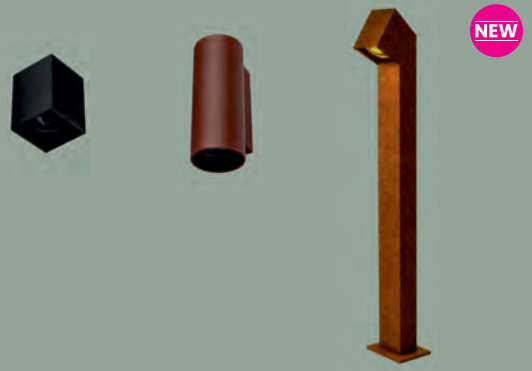





KHEO

Polyvalent
Graphique / Grafisch
Modulable / Modulair






KHEO ø 58

- Downlight semi-encastré
  Downlight half-inbouw

KHEO

DOWNLIGHT ENCASTRÉ AVEC DRIVER
/ INBOUW MET DRIVER

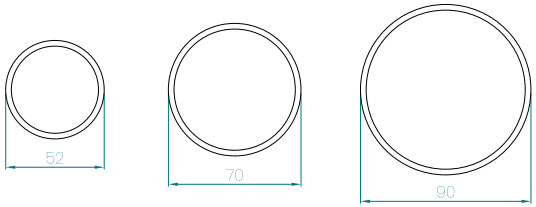

KHEO 2 W | KHEO 6 W | KHEO 9 W




Ø 40 mm

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	AKHE02DP402W	2 W	144 lm	72 lm/W	2700 K	700 mA	45 €
●	AKHE02DP402G	2 W	144 lm	72 lm/W	2700 K	700 mA	45 €
●	AKHE02DP402B	2 W	144 lm	72 lm/W	2700 K	700 mA	45 €
○	AKHE02DP403W	2 W	144 lm	72 lm/W	3000 K	700 mA	45 €
●	AKHE02DP403G	2 W	144 lm	72 lm/W	3000 K	700 mA	45 €
●	AKHE02DP403B	2 W	144 lm	72 lm/W	3000 K	700 mA	45 €

IP54 | Ra ≥90 | 30° | OUT | DIM | HEP DRIVER | G

47 mm






Ø 58 mm

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	AKHE06DP582W	6 W	560 lm	94 lm/W	2700 K	350 mA	60 €
●	AKHE06DP582G	6 W	560 lm	94 lm/W	2700 K	350 mA	60 €
●	AKHE06DP582B	6 W	560 lm	94 lm/W	2700 K	350 mA	60 €
○	AKHE06DP583W	6 W	560 lm	94 lm/W	3000 K	350 mA	60 €
●	AKHE06DP583G	6 W	560 lm	94 lm/W	3000 K	350 mA	60 €
●	AKHE06DP583B	6 W	560 lm	94 lm/W	3000 K	350 mA	60 €

IP54 | Ra ≥90 | 30° | OUT | PHASE DIM | HEP DRIVER | E

63 mm

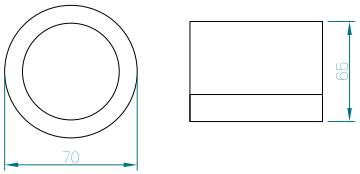


○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 1012



KHEO

DOWNLIGHT ENCASTRÉ AVEC DRIVER / INBOUW MET DRIVER

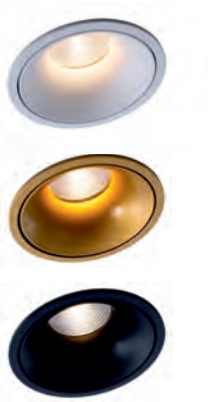


Ø 78 mm

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	AKHE09DP782W	9 W	750 lm	85 lm/W	2700 K	500 mA	80 €
●	AKHE09DP782G	9 W	750 lm	85 lm/W	2700 K	500 mA	80 €
●	AKHE09DP782B	9 W	750 lm	85 lm/W	2700 K	500 mA	80 €
○	AKHE09DP783W	9 W	750 lm	85 lm/W	3000 K	500 mA	80 €
●	AKHE09DP783G	9 W	750 lm	85 lm/W	3000 K	500 mA	80 €
●	AKHE09DP783B	9 W	750 lm	85 lm/W	3000 K	500 mA	80 €

IP54 · Ra ≥90 · 32° · OUT · PHASE DIM · inventronics DRIVER · F


83 mm

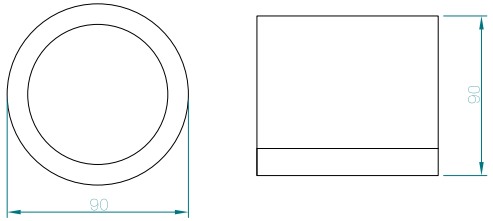

RAL 9003 RAL 9005 RAL 1012

KHEO

DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ AVEC DRIVER
/ HALF-INBOUW MET DRIVER

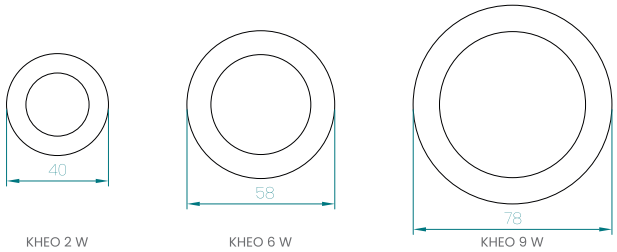

KHEO 2 W | KHEO 6 W | KHEO 9 W




Ø 40 mm

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
AKHES2DP402W	2 W	144 lm	72 lm/W	2700 K	700 mA	40 €
AKHES2DP402G	2 W	144 lm	72 lm/W	2700 K	700 mA	40 €
AKHES2DP402B	2 W	144 lm	72 lm/W	2700 K	700 mA	40 €
AKHES2DP403W	2 W	144 lm	72 lm/W	3000 K	700 mA	40 €
AKHES2DP403G	2 W	144 lm	72 lm/W	3000 K	700 mA	40 €
AKHES2DP403B	2 W	144 lm	72 lm/W	3000 K	700 mA	40 €

IP54 | Ra ≥90 | 30° | OUT | DIM | HEP DRIVER | G

35 mm






Ø 58 mm

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
AKHES6DP582W	6 W	560 lm	94 lm/W	2700 K	350 mA	60 €
AKHES6DP582G	6 W	560 lm	94 lm/W	2700 K	350 mA	60 €
AKHES6DP582B	6 W	560 lm	94 lm/W	2700 K	350 mA	60 €
AKHES6DP583W	6 W	560 lm	94 lm/W	3000 K	350 mA	60 €
AKHES6DP583G	6 W	560 lm	94 lm/W	3000 K	350 mA	60 €
AKHES6DP583B	6 W	560 lm	94 lm/W	3000 K	350 mA	60 €

IP54 | Ra ≥90 | 30° | OUT | PHASE DIM | HEP DRIVER | E

51 mm

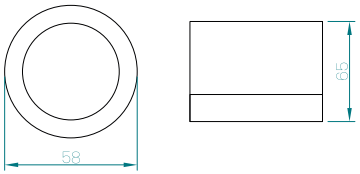

RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 1012

KHEO

DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ AVEC DRIVER / HALF-INBOUW MET DRIVER




Ø 78 mm

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	AKHES9DP782W	9 W	750 lm	85 lm/W	2700 K	500 mA	75 €
●	AKHES9DP782G	9 W	750 lm	85 lm/W	2700 K	500 mA	75 €
●	AKHES9DP782B	9 W	750 lm	85 lm/W	2700 K	500 mA	75 €
○	AKHES9DP783W	9 W	750 lm	85 lm/W	3000 K	500 mA	75 €
●	AKHES9DP783G	9 W	750 lm	85 lm/W	3000 K	500 mA	75 €
●	AKHES9DP783B	9 W	750 lm	85 lm/W	3000 K	500 mA	75 €

IP54 · Ra ≥90 · 32° · OUT · PHASE DIM · inventronics DRIVER · F

68 mm

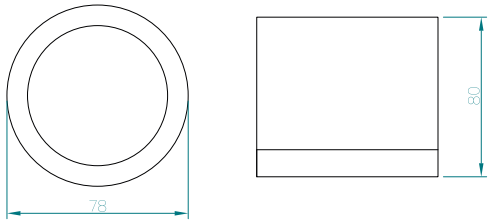

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 1012



KHEO

Mix & match



KHEO, naturellement.

Champion toutes catégories du Mix & Match, KHEO offre la fiabilité Teconex à chaque type de projet et à chaque moment de la journée.

Dimensions, montages, finitions mais aussi drivers fixes ou dimmables. Tout se combine pour offrir un downlight unique et une ambiance personnalisée. Une seule constante, la qualité optimale *by Teconex*.

VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.

KHEO, natuurlijk.

Als kampioen in de categorie Mix & Match, biedt KHEO onze gekende betrouwbaarheid voor elk type project en dat op elk moment van de dag.

Afmetingen, montagemogelijkheden, afwerkingen maar ook drivers fixed of dimbaar: alles komt samen om een unieke downlight en een gepersonaliseerde sfeer te bieden. Eén enkele constante, de optimale verlichtingskwaliteit *bij Teconex*.

BELEEF HET LICHT PRECIES ZOALS U DAT WILT.

KHEO

Les composants / De componenten

Semi-encastré / Half-inbouw



ø 40 ø 58 ø 78

+



+

Fixed* | Phase cut | DALI

* Uniquement ø 40 / Enkel ø 40
Option : Réflecteur / Optie : Reflector

Encastré / Inbouw



ø 40 ø 58 ø 78

+



+

Fixed* | Phase cut | DALI

+



Trimless / Randloos



ø 58 ø 78

+



+

Phase cut | DALI

+



Consultez notre **site web**

Bezoek onze **website**


ACCESSOIRES / TOEBEHOREN **KHEO**

KIT D'ENCASTREMENT TRIMLESS / TRIMLESS INBOUWKIT



Code	ø	€
TLK580TRIM00	58 mm	21 €

Faux plafond / Vals plafond **ø 76 mm**
Béton / Beton **ø 80 mm**



Code	ø	€
TLK780TRIM00	78 mm	26 €

Faux plafond / Vals plafond **ø 95 mm**
Béton / Beton **ø 100 mm**



ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONELE TOEBEHOREN



Code	ø	∧	€
TLK400LEN015	40	15°	5 €
TLK400LEN050	40	50°	5 €
TLK580LEN018	58	18°	5 €
TLK580LEN048	58	48°	5 €
TLK780LEN021	78	21°	5 €
TLK780LEN048	78	48°	5 €

KHEO

OPTION / OPTIE



Code	W	mACC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
TLK402DS1-4	10 W	700 mA Serie	125 mm	30 mm	22 mm	73 €
TLK586DS1	10 W	350 mA	125 mm	30 mm	20 mm	71 €
TLK586DS2	15 W	350 mA Serie	120 mm	50 mm	300 mm	71 €
TLK586DS3	25 W	350 mA Serie	140 mm	65 mm	30 mm	73 €
TLK586DS4*	60 W	350 mA Serie	280 mm	30 mm	20 mm	80 €
TLK789DS1	15 W	500 mA Serie	119 mm	53 mm	30 mm	60 €
TLK789DS2	25 W	500 mA Serie	138 mm	62 mm	30 mm	63 €
TLK789DS3	35 W	500 mA Serie	138 mm	62 mm	30 mm	65 €
TLK789DS4*	60 W	500 mA Serie	280 mm	30 mm	21 mm	68 €


* Driver déporté / Driver enkel op afstand

DALI 2.0

inventronics DRIVER

KUANA S

Discret / Discreet
Léger / Licht
Contemporain / Tijdloos




AKUA09DE800B




AKUA09DP800W
20

KUANA S


DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ AVEC DRIVER / HALF-INBOUW MET DRIVER

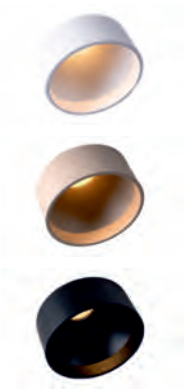

Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
AKUA09DP800W	9 W	840 lm	95 lm/W	2700 K	500 mA	60 €
AKUA09DP800C	9 W	840 lm	95 lm/W	2700 K	500 mA	60 €
AKUA09DP800B	9 W	840 lm	95 lm/W	2700 K	500 mA	60 €
AKUA09DP801W	9 W	840 lm	95 lm/W	3000 K	500 mA	60 €
AKUA09DP801C	9 W	840 lm	95 lm/W	3000 K	500 mA	60 €
AKUA09DP801B	9 W	840 lm	95 lm/W	3000 K	500 mA	60 €

IP54 · Ra ≥90 · 35° · OUT · PHASE DIM · HEP DRIVER · E

68 mm

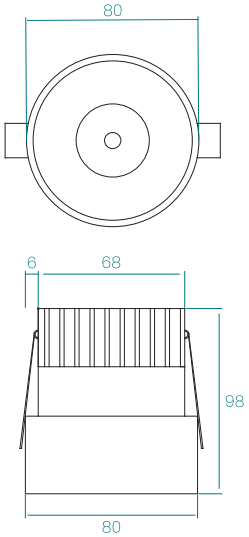


DOWNLIGHT ENCASTRÉ/ INBOUW



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
AKUA09DE800W	9 W	840 lm	95 lm/W	2700 K	500 mA	65 €
AKUA09DE800C	9 W	840 lm	95 lm/W	2700 K	500 mA	65 €
AKUA09DE800B	9 W	840 lm	95 lm/W	2700 K	500 mA	65 €
AKUA09DE801W	9 W	840 lm	95 lm/W	3000 K	500 mA	65 €
AKUA09DE801C	9 W	840 lm	95 lm/W	3000 K	500 mA	65 €
AKUA09DE801B	9 W	840 lm	95 lm/W	3000 K	500 mA	65 €

IP54 · Ra ≥90 · 35° · OUT · PHASE DIM · HEP DRIVER · E

89 mm

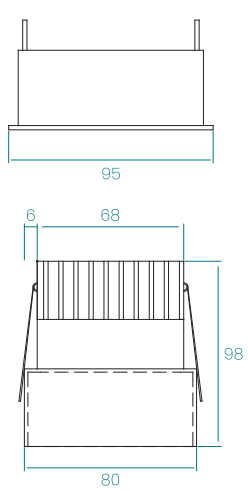

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 1035

KUANA S

OPTION / OPTIE



Code	W	mACC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
TLC009DS1	15 W	500 mA Serie	120 mm	55 mm	30 mm	71 €
TLC009DS2	25 W	500 mA Serie	137 mm	67 mm	30 mm	73 €
TLC009DS3	35 W	500 mA Serie	137 mm	67 mm	30 mm	77 €
* TLC009DS4	60 W	500 mA Serie	280 mm	30 mm	22 mm	80 €

* : Driver déporté / *Driver enkel op afstand*

ACCESSOIRES/ TOEBEHOREN



Code	Type	€
TLC009XTRKIT	Kit d'encastrement Trimless *Trimless Inbouwset*	20 €
TLC009XSLKIT	Kit d'encastrement plafonds beton *Inbouwset betonnen plafonds*	5 €

OZI

Moderne / Modern
Sobre / Sober
Élégant / Elegant



AOZI02DE500B



● AOZI02DP500B



OZI

DOWLIGHT LED RETRACTABLE AVEC DRIVER / UITTREKBARE LED-DOWNLIGHTS MET DRIVER









	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
○	AOZI02DE500W	2 W	200 lm	75 lm/W	2700 K	700 mA	25 €
●	AOZI02DE500G	2 W	200 lm	75 lm/W	2700 K	700 mA	25 €
●	AOZI02DE500B	2 W	200 lm	75 lm/W	2700 K	700 mA	25 €
○	AOZI02DE501W	2 W	200 lm	75 lm/W	3000 K	700 mA	25 €
●	AOZI02DE501G	2 W	200 lm	75 lm/W	3000 K	700 mA	25 €
●	AOZI02DE501B	2 W	200 lm	75 lm/W	3000 K	700 mA	25 €

IP20 · Ra ≥90 · 23° · OUT · DIM · HEP DRIVER · F · END OF STOCK

44 mm

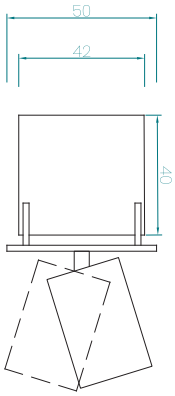



○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 1012

OZI

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN



Code	€
TLC250W00SR	4 €



Code	€
TLC250G00SR	4 €



Code	€
TLC250B00SR	4 €

OPTION / OPTIE



Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
TLK262DS1-4	10 W	150-700 mA	145 mm	31 mm	22 mm	73 €

DALI 2.0

inventronics DRIVER

RAL 9003 RAL 9005 RAL 1012



TIBSWRICCTB

TIBET

Inspiration & Design

TIBET-1 / TIBET-2 > P. 106
SPOT PLAFOND ORIENTABLE
/ VERSTELBARE PLAFONDSPOT

TIBET-3 > P. 107
LISEUSE MURALE ORIENTABLE + INTERRUPTEUR
/ WANDLEESLAMP MET VERSTELBARE KOP + SCHAKELAAR

TIBET-4 > P. 107
LISEUSE MURALE ORIENTABLE + DOUBLE INTERRUPTEUR
/ WANDLEESLAMP MET VERSTELBARE KOP + DUBBELE SCHAKELAAR



TIBET

SPOT PLAFOND ORIENTABLE / VERSTELBARE PLAFONDSPOT


TIBET-1







	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TIBSC127B	7 W	754 lm	107 lm/W	2700 K	120 €
○	TIBSC127W	7 W	754 lm	107 lm/W	2700 K	120 €
●	TIBSC127G	7 W	754 lm	107 lm/W	2700 K	145 €



IP20 · Ra ≥90 · 38° · IN · PHASE DIM · E

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● « GUN BLACK »

TIBET

SPOT PLAFOND ORIENTABLE / VERSTELBARE PLAFONDSPOT


TIBET-2








	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TIBSC227B	2 x 7 W	2 x 754 lm	107 lm/W	2700 K	185 €
○	TIBSC227W	2 x 7 W	2 x 754 lm	107 lm/W	2700 K	185 €
●	TIBSC227G	2 x 7 W	2 x 754 lm	107 lm/W	2700 K	210 €





IP20 · Ra ≥90 · 38° · IN · PHASE DIM · E

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● « GUN BLACK »

TIBET

LISEUSE MURALE ORIENTABLE + INTERRUPTEUR / WANDLEESLAMP MET VERSTELBARE KOP + SCHAKELAAR


TIBET-3







	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TIBSWR27B	5 W	462 lm	92 lm/W	2700 K	110 €
○	TIBSWR27W	5 W	462 lm	92 lm/W	2700 K	110 €
●	TIBSWR27G	5 W	462 lm	92 lm/W	2700 K	135 €



IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · DIM · F

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● « GUN BLACK »

TIBET

LISEUSE MURALE ORIENTABLE + DOUBLE INTERRUPTEUR / WANDLEESLAMP MET VERSTELBARE KOP + DUBBELE SCHAKELAAR

TIBET-4








	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	Backlight	€
●	TIBSWRICCTB	5 W + 5 W	395 lm + 725 lm	112 lm/W	2700 K	1800/2100/2700 K	200 €
○	TIBSWRICCTW	5 W + 5 W	395 lm + 725 lm	112 lm/W	2700 K	1800/2100/2700 K	200 €
●	TIBSWRICCTG	5 W + 5 W	395 lm + 725 lm	112 lm/W	2700 K	1800/2100/2700 K	225 €



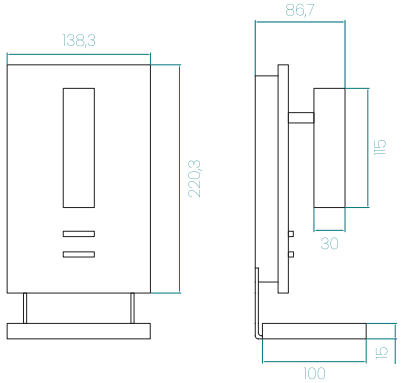


OPTION / OPTIE

TABLETTE Chêne clair pour **TIBET-4** / PLANK Licht eiken voor **TIBET-4**



Code	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	€
TIBSWRIBRA	138 mm	100 mm	30 €



○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● « GUN BLACK »


LOVE
TO
GIVE

TLC410WW34S0



Stylé
Inspirant
Espiègle

NAULA

Stijlvol
Inspirerend
Speels


NAULA

DOWNLIGHTS LED APPARENTS **NOIR ET BLANC** / OPBOUWDOWNLIGHTS **ZWART EN WIT**





	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLC910WB34S0	9 W	700 lm	78 lm/W	2700 K	500 mA	75 €
○	TLC910WW34S0	9 W	700 lm	78 lm/W	2700 K	500 mA	75 €
●	TLC910WB34S1	9 W	700 lm	78 lm/W	3000 K	500 mA	75 €
○	TLC910WW34S1	9 W	700 lm	78 lm/W	3000 K	500 mA	75 €




IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · F






	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLC912WB34S0	12 W	1250 lm	100 lm/W	2700 K	500 mA	85 €
○	TLC912WW34S0	12 W	1250 lm	100 lm/W	2700 K	500 mA	85 €
●	TLC912WB34S1	12 W	1250 lm	100 lm/W	3000 K	500 mA	85 €
○	TLC912WW34S1	12 W	1250 lm	100 lm/W	3000 K	500 mA	85 €



IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · E

ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING



	Code	€
●	TLC600XB00SR	6 €
○	TLC600XW00SR	6 €
●	TLC600XG00SR	6 €

NID D'ABEILLES / HONINGRAAT



Code	Type	€
TLC600XX00SH	NAULA ø60	6 €

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 9012

NAULA


BASE + SPOT LED **NOIR ET BLANC** / BASIS + LED SPOT **ZWART EN WIT**





	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLC220B7502700K	2 x 9 W	2 x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	220 €
○	TLC220W7502700K	2 x 9 W	2 x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	220 €
●	TLC220B7503000K	2 x 9 W	2 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	220 €
○	TLC220W7503000K	2 x 9 W	2 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	220 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G





	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLC330B7502700K	3 x 9 W	3 X 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	310 €
●	TLC330B7503000K	3 x 9 W	3 X 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	310 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G

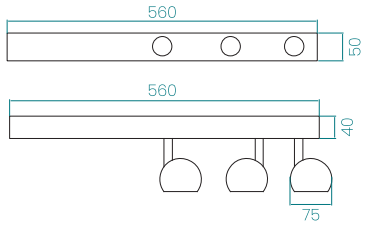

○ RAL 9003 ● RAL 9005


NAULA

BASE + SUSPENSION LED **NOIR ET BLANC** / LED PENDEL ARMATUREN **ZWART EN WIT**



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLC330B4003000K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	250 €
○	TLC330W4003000K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	250 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G





	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
●	TLC330B402700K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	290 €
○	TLC330W402700K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	290 €
●	TLC330B403000K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	290 €
○	TLC330W403000K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	290 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G

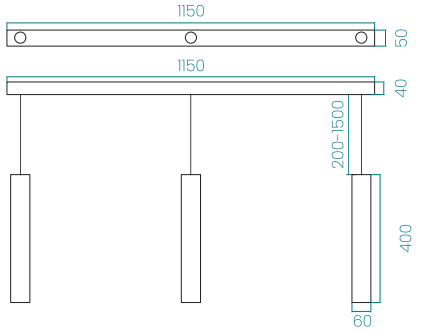


NAULA

BASE + SPOT LED **BRONZE FONCÉ ET NOIR** / BASIS + LED SPOT **DONKER BRONS EN ZWART**




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC110E6102700K	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	100 €
TLC110E6103000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €






Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC110RE4103000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €





Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC11RE6103000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €



RAL 9003 RAL 9005 RAL 8008


NAULA

BASE + SPOT LED **BRONZE FONCÉ ET NOIR** / BASIS + LED SPOT **DONKER BRONS EN ZWART**



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC211R04102700K	2 x 9 W	2 x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	150 €
TLC211R04103000K	2 x 9 W	2 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	150 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK





Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC330E6102700K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	195 €
TLC330E6103000K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	195 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 8008

NAULA


BASE + SPOT LED **BRONZE CLAIR ET NOIR** / BASIS + LED SPOT **LICHT BRONS EN ZWART**

READY TO USE



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC110E4103000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK





Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC110RB4103000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK





Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC11R0E4103000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK





Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC330B4103000K	3 x 9 W	3 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	195 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK




RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 8008


ARCHITECTURAL

NAULA

BASE + SPOT LED **BRONZE CLAIR ET NOIR** / BASIS + LED SPOT **LICHT BRONS EN ZWART**

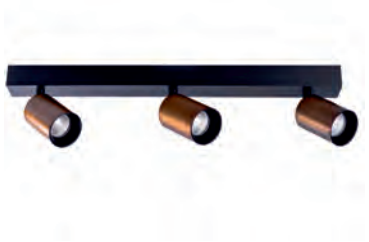


Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC330B6102700K	3 x 9 W	3 X 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	195 €
TLC330B6103000K	3 x 9 W	3 X 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	195 €





Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC550B6103000K	5 x 9 W	5 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	5 x 500 mA	295 €

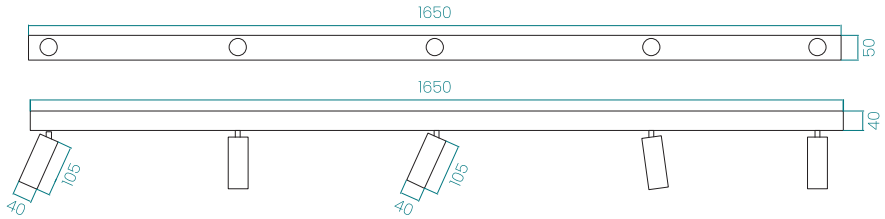

RAL 9003 RAL 9005 RAL 8008


NAULA

BASE + SUSPENSION LED **BRONZE CLAIR ET NOIR** / LED PENDEL ARMATUREN **LICHT BRONS EN ZWART**



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC11R0EB4002700K	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	100 €
TLC11R0EB4003000K	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	100 €


IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLC550B402700K	5 x 9 W	5x x 500 lm	55 lm/W	2700 K	500 mA	495 €
TLC550B403000K	5 x 9 W	5 x 500 lm	55 lm/W	3000 K	500 mA	495 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · IN · PHASE DIM · G · END OF STOCK



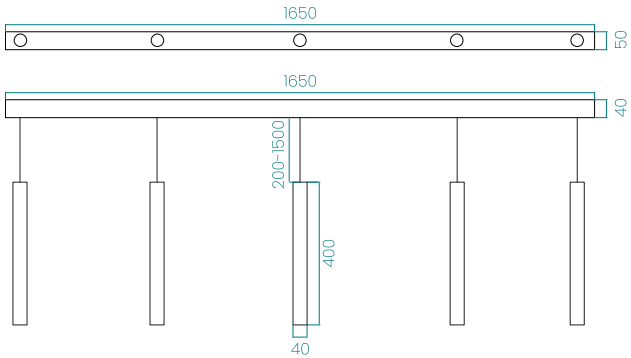

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 8008

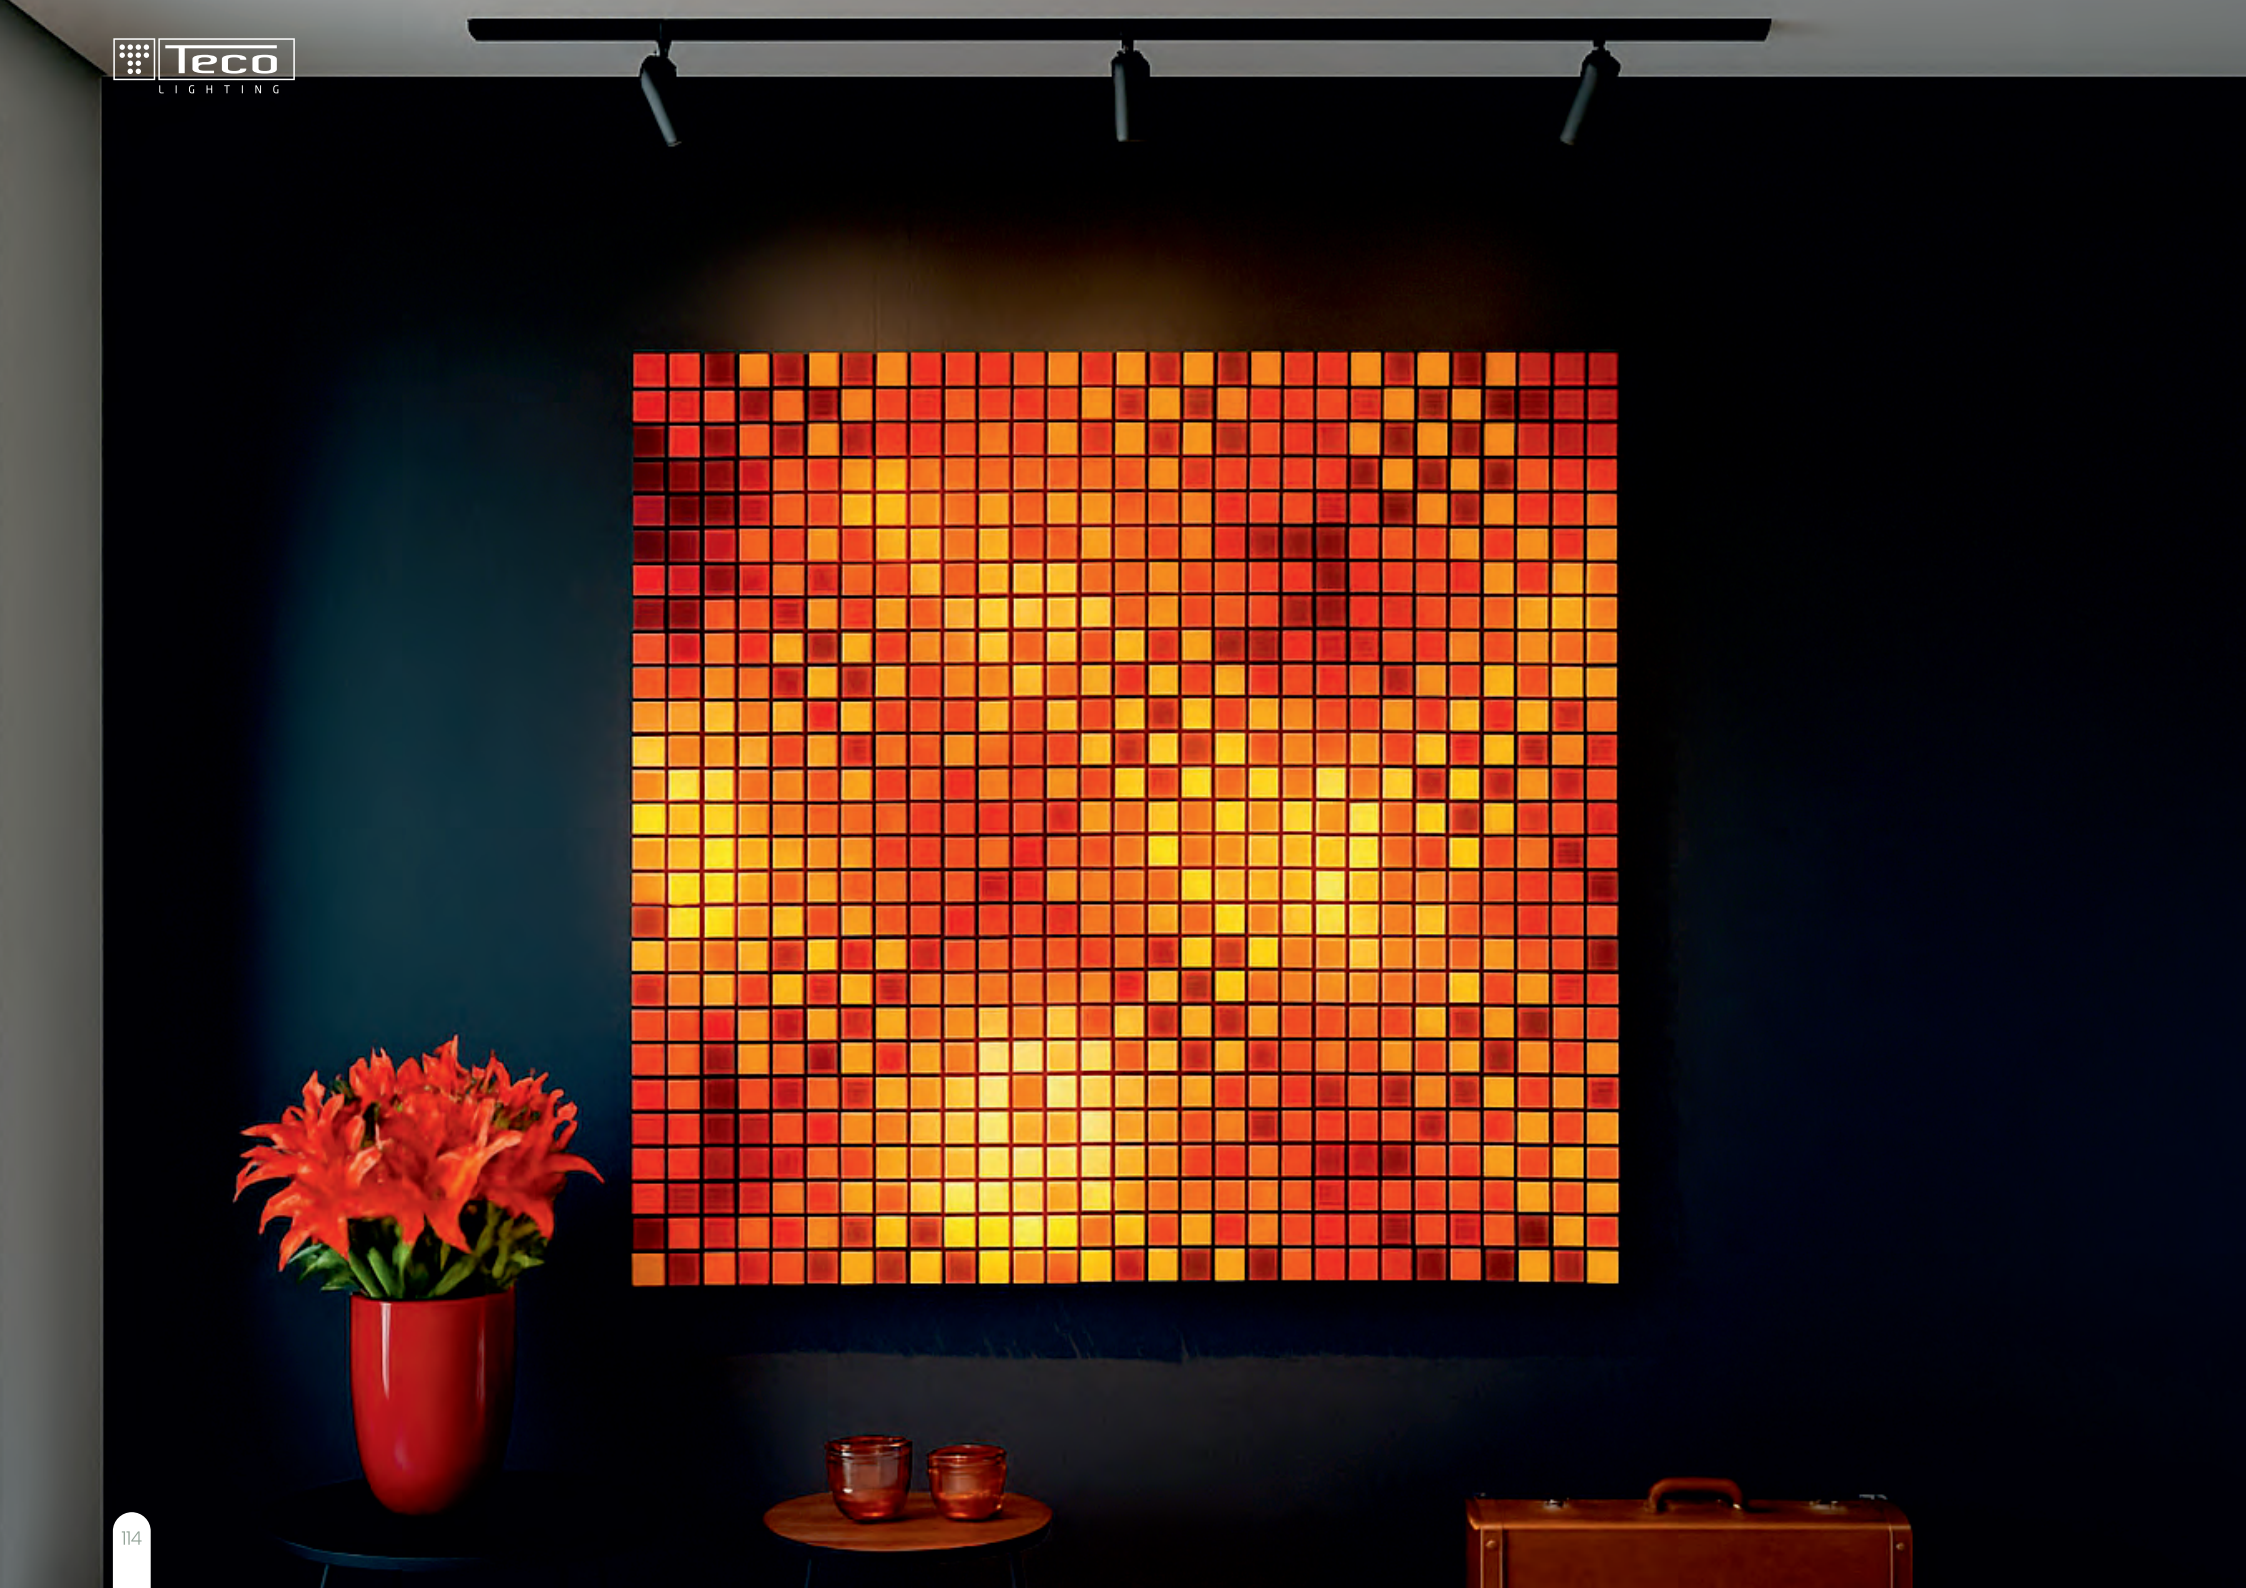











NAULA

Mix & match

NAULA, l'embarras du choix.

Leur élégante simplicité s'intègre à tous les décors et à toutes les ambiances ! Downlights apparents, spots ou suspensions, combinés à des bases encastrées ou apparentes et à différents anneaux de finition : les éléments de la gamme NAULA créent l'atmosphère qui vous ressemble ou qui surprend.

EN NOIR, EN BLANC OU EN BRONZE BROSSÉ, VOUS HABILLEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.


NAULA, oneindig veel keuze.

Hun elegante eenvoud past in elk decor en elke sfeer ! Opbouwdownlights, spots of pendelarmaturen, gecombineerd met inbouw- of opbouwbasissen en verschillende afwerkingsringen: de elementen van het NAULA-gamma creëren de sfeer die bij u past of die u verrast.

IN ZWART, WIT OF GEBORSTELD BRONS, KUNT U HET LICHT PRECIES VORMEN ZOALS U WILT.

NAULA BASES / BASISSEN

À COMBINER AVEC DES SPOTS OU SUSPENSIONS / TE COMBINEREN MET SPOTS OF PENDELARMATUREN

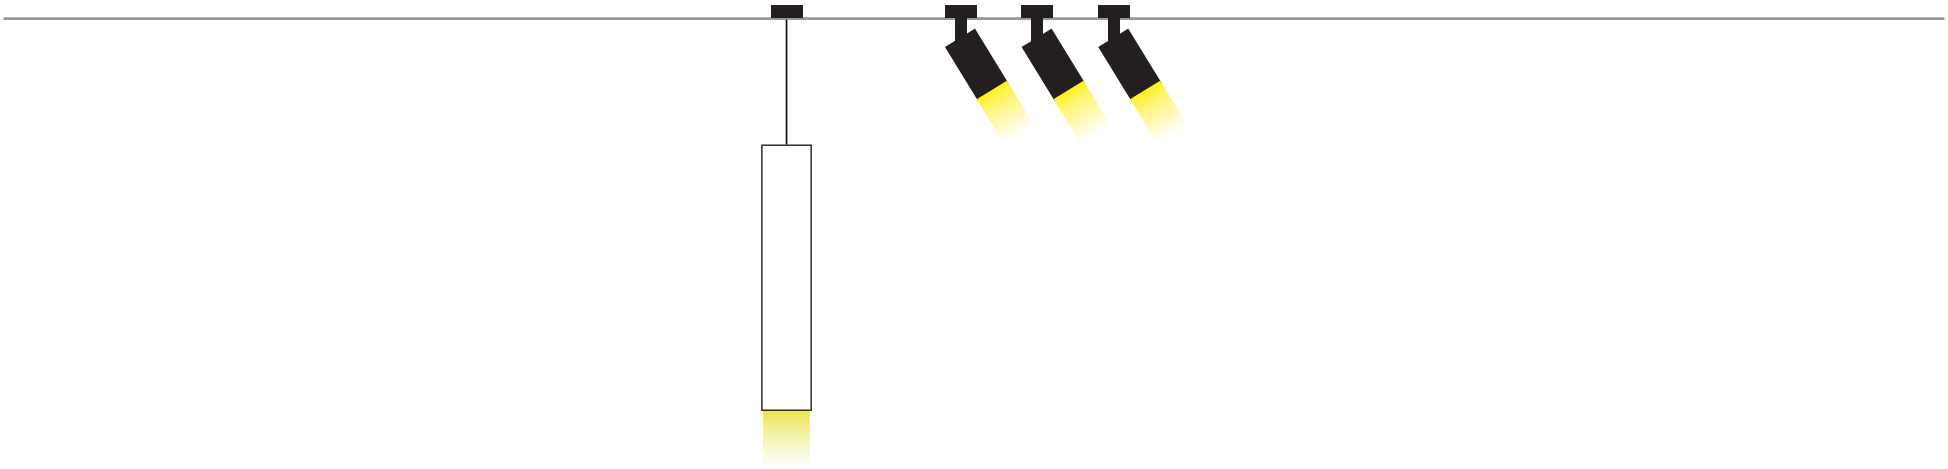


BASES ENCASTRÉES / INBOUWBASISSEN



	Code		€
●	TLC100XB64RX	60 mm	18 €
○	TLC100XW64RX	60 mm	18 €





RESSORTS À LAME (PLAFOND BÉTON) / BLADVEREN (BETONNEN PLAFOND)



	Code	€
●	TLC100XXSP57	1,80 €


○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 8008

NAULA


CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS




Code	W	mA CC	Nbre de spots /Aantal spots	Connexion /Aansluiting	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
TLC009PHD	10 W	500 mA	1	-	85 mm	40 mm	22 mm	37 €
TLC410PHD2	20 W	500 mA	2	Série	167 mm	39 mm	30 mm	31 €
TLC410PHD3	30 W	500 mA	3	Série	132 mm	44 mm	30 mm	44 €
TLC410PHD4	40 W	500 mA	4	Série	135 mm	67 mm	30 mm	49 €



PHASE DIM

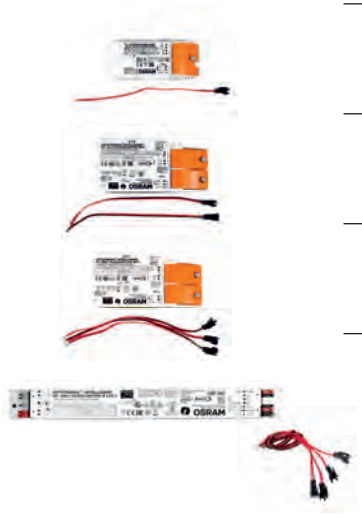

Code	W	mA CC	Nbre de spots /Aantal spots	Connexion /Aansluiting	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	€
TLC410DES1	15 W	500 mA	1	-	119 mm	53 mm	30 mm	77 €
TLC410DES2	25 W	500 mA	2	Série	138 mm	62 mm	30 mm	80 €
TLC410DES3	35 W	500 mA	3	Série	138 mm	62 mm	22 mm	84 €
TLC410DES4	35 W	500 mA	4	Série	280 mm	30 mm	22 mm	86 €





DALI 2.0

inventronics DRIVER

* Driver déporté >2 en série / Driver op afstand >2 serie


NAULA BASES / BASISSEN
AVEC DRIVER / MET DRIVER

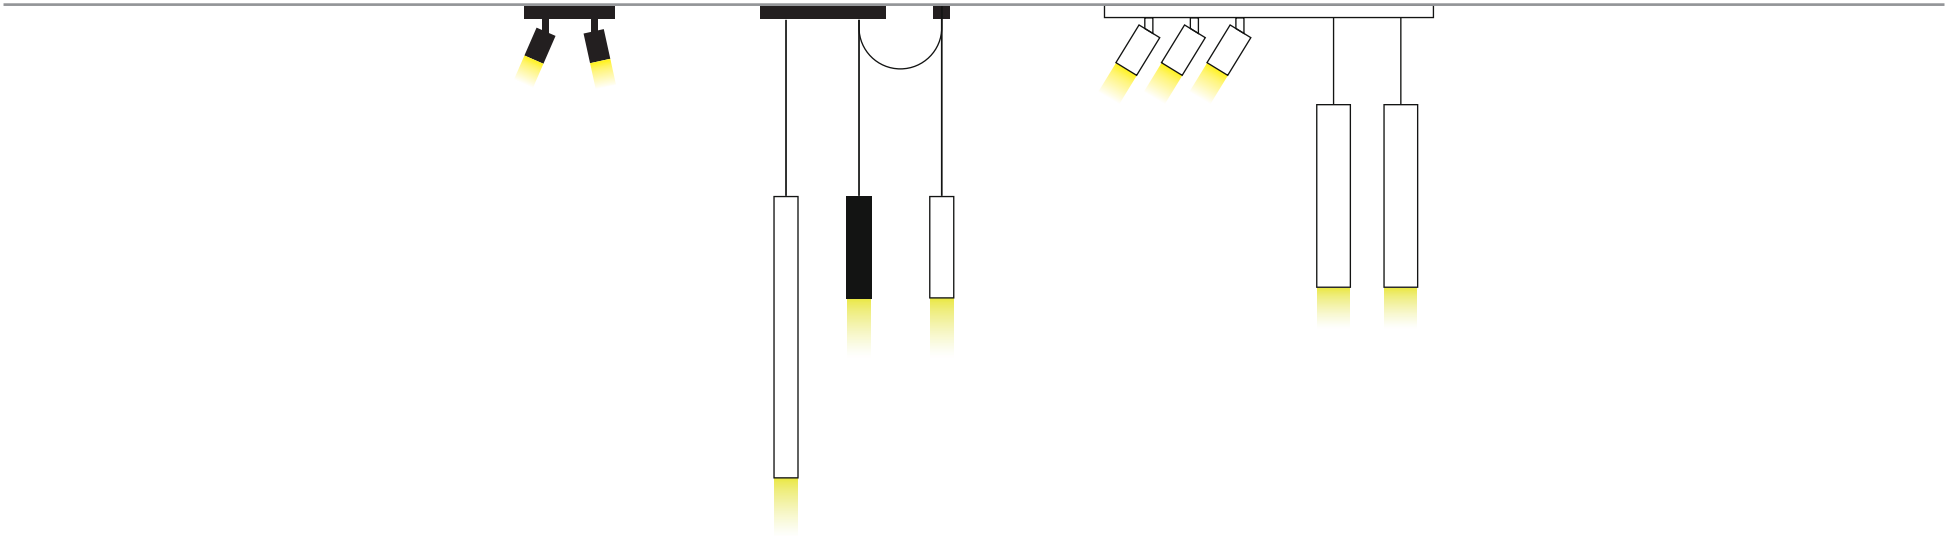

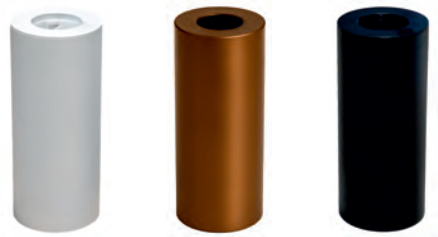

	Code	W	mA CC	€
●	TLC110XB55DSR	10 W	500 mA	70 €
●	TLC110XE55DSR	10 W	500 mA	70 €
○	TLC110XW55DSR	10 W	500 mA	70 €

END OF STOCK



IP20 PHASE DIM HEP DRIVER

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 8008




NAULA BASES / BASISSEN
AVEC DRIVER / MET DRIVER



	Code	W	mACC	€
●	TLC110XB0DSR	10 W	500 mA	67 €
○	TLC110XW0DSR	10 W	500 mA	67 €


IP20 IN PHASE DIM

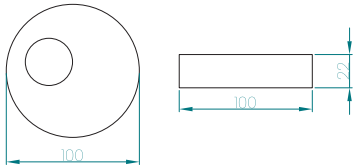



	Code	W	mACC	€
●	TLC330XB0DSR	3 x 10 W	500 mA	120 €
○	TLC330XW0DSR	3 x 10 W	500 mA	120 €


IP20 IN PHASE DIM

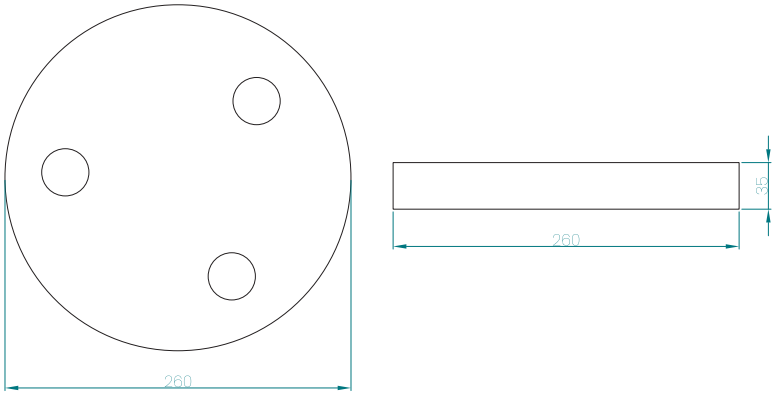

* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag


○ RAL 9003 ● RAL 9005


NAULA BASES / BASISSEN
AVEC DRIVER / MET DRIVER

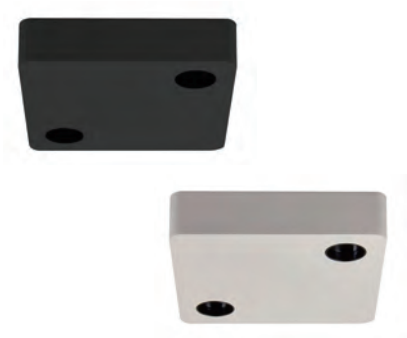

	Code	W	mACC	€
●	TLC220XBQDSS	2 x 10 W	500 mA	90 €
○	TLC220XWQDSS	2 x 10 W	500 mA	90 €


IP20 IN PHASE DIM

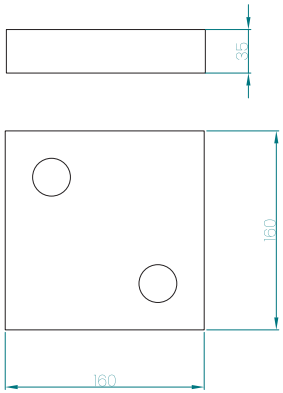

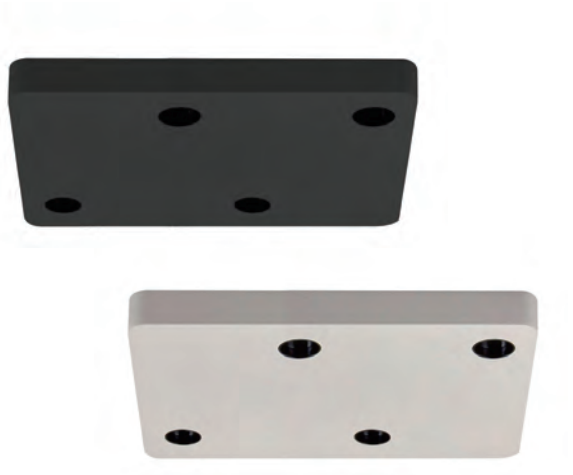

	Code	W	mACC	€
●	TLC440XBQDSS	4 x 10 W	500 mA	150 €
○	TLC440XWQDSS	4 x 10 W	500 mA	150 €

IP20 IN PHASE DIM

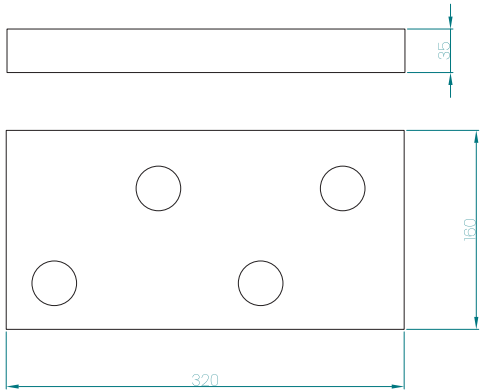

○ RAL 9003 ● RAL 9005

* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag


NAULA BASES / BASISSEN
AVEC DRIVER / MET DRIVER




	Code	W	mACC	€
●	TLC110XB0DSS	10 W	500 mA	67 €
●	TLC110XE0DSS	10 W	500 mA	90 €
○	TLC110XW0DSS	10 W	500 mA	67 €

END OF STOCK

IP20 · IN · PHASE DIM






	Code	W	mACC	€
●	TLC220XB0DSS	2 x 10 W	500 mA	90 €
●	TLC220XE0DSS	2 x 10 W	500 mA	105 €
○	TLC220XW0DSS	2 x 10 W	500 mA	90 €

END OF STOCK

IP20 · IN · PHASE DIM



* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag


○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 8008


NAULA BASES / BASISSEN
AVEC DRIVER / MET DRIVER



	Code	W	mACC	€
●	TLC220XBEDSS	2 x 10 W	500 mA	90 €
○	TLC220XWEDSS	2 x 10 W	500 mA	90 €

IP20 · IN · PHASE DIM




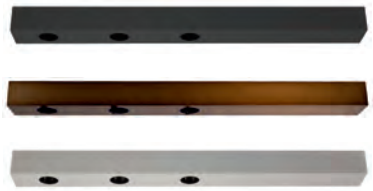

	Code	W	mACC	€
●	TLC330XB0DSS	3 x 10 W	500 mA	110 €
●	TLC330XE0DSS	3 x 10 W	500 mA	140 €
○	TLC330XW0DSS	3 x 10 W	500 mA	110 €

END OF STOCK


IP20 · IN · PHASE DIM

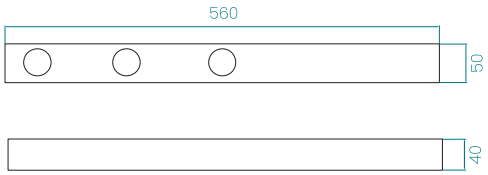



	Code	W	mACC	€
●	TLC330XBEDSS	3 x 10 W	500 mA	120 €
○	TLC330XWEDSS	3 x 10 W	500 mA	120 €

IP20 · IN · PHASE DIM

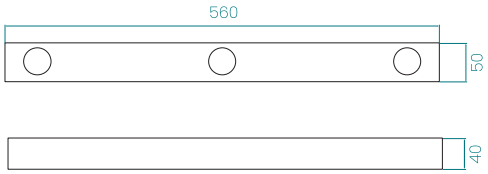


○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 8008

* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag

NAULA BASES / BASISSEN
AVEC DRIVER / MET DRIVER



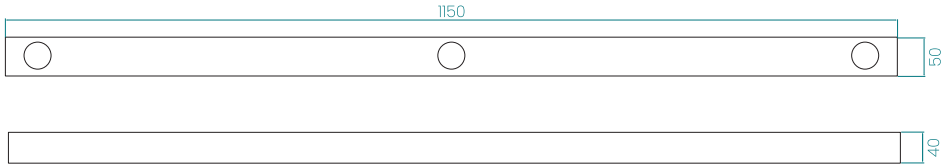


	Code	W	mACC	€
●	TLC330XBEDSL	3 x 10 W	500 mA	150 €
○	TLC330XWEDSL	3 x 10 W	500 mA	150 €

IP20 IN PHASE DIM



	Code	W	mACC	€
●	TLC550XBEDSL	5 x 10 W	500 mA	230 €
○	TLC550XWEDSL	5 x 10 W	500 mA	230 €

IP20 IN PHASE DIM

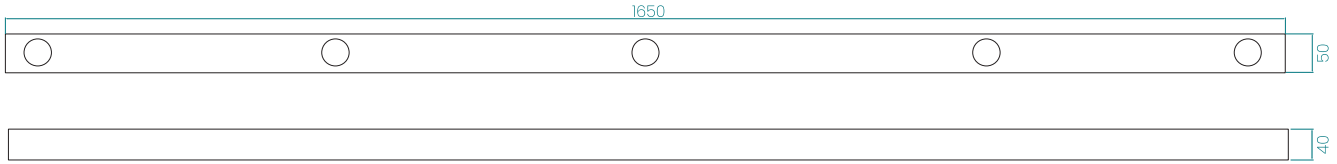

* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag

○ RAL 9003 ● RAL 9005

NAULA SPOTS LED / LED-SPOTS


À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS





	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TLC410WB34S0	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	50 €
○	TLC410WW34S0	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	50 €
●	TLC410WB34S1	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	50 €
○	TLC410WW34S1	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	50 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · OUT · PHASE DIM · G



DIM TO WARM





	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TLC410WB34DTW	9 W	500 lm	55 lm/W	DIM TO WARM 1900/3000 K	65 €
○	TLC410WW34DTW	9 W	500 lm	55 lm/W	DIM TO WARM 1900/3000 K	65 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · OUT · PHASE DIM · G

○ RAL 9003 ● RAL 9005




NAULA SPOTS LED / LED-SPOTS

À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TLC750WB34S0	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	50 €
○	TLC750WW34S0	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	50 €
●	TLC750WB34S1	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	50 €
○	TLC750WW34S1	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	50 €

IP20 · Ra ≥90 · 34° · OUT · PHASE DIM · G



○ RAL 9003 ● RAL 9005

NAULA SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN


À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
TLC410WB34S2	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	55 €
TLC410WE34S2	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	55 €
TLC410WW34S2	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	55 €
TLC410WB34S3	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	55 €
TLC410WE34S3	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	55 €
TLC410WW34S3	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	55 €

END OF STOCK

END OF STOCK



IP20 · Ra ≥90 · 34° · OUT · PHASE DIM · G

RAL 9003 RAL 9005 RAL 8008

NAULA SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN


À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TLC410WB34S4	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	60 €
●	TLC410WE34S4	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	60 €
○	TLC410WW34S4	9 W	500 lm	55 lm/W	2700 K	60 €
●	TLC410WB34S5	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	60 €
●	TLC410WE34S5	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	60 €
○	TLC410WW34S5	9 W	500 lm	55 lm/W	3000 K	60 €

END OF STOCK

END OF STOCK





○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 8008

NAULA

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING










	Code	€
●	TLC400XB00SR	6 €
○	TLC400XW00SR	6 €
●	TLC400XG00SR	6 €
⊘	TLC400XT00SR	8 €

NID D'ABEILLES / HONINGRAAT



Code	Type	€
TLC400XX00SH	NAULA ø40	6 €


SUSPENSION LOCK SET / OPHANGSET



	Code	€
●	TLC100XB05KG	11 €
○	TLC100XW05KG	11 €

EXTENSION DE 2 A 4 M SUR DEMANDE / VERLENGING VAN 2 TOT 4 M OP AANVRAAG

○ RAL 9003 ● RAL 9005 ● RAL 9012

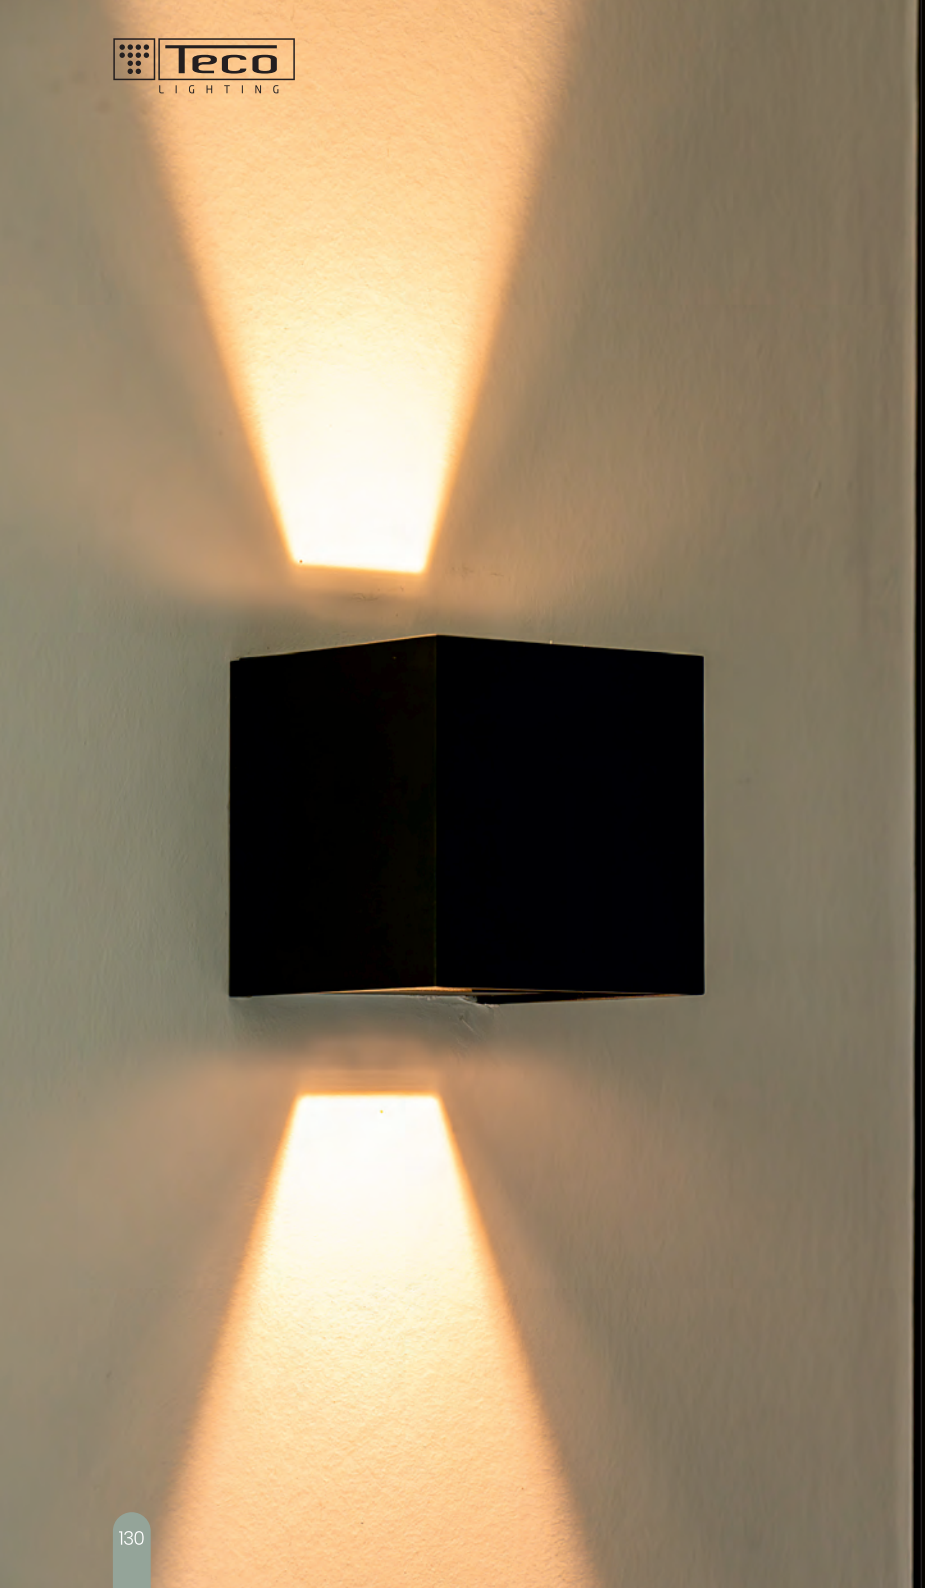



CUSCO

Discret / Discreet

CUSCO

APPLIQUE MURALE LED / LED WANDLAMP



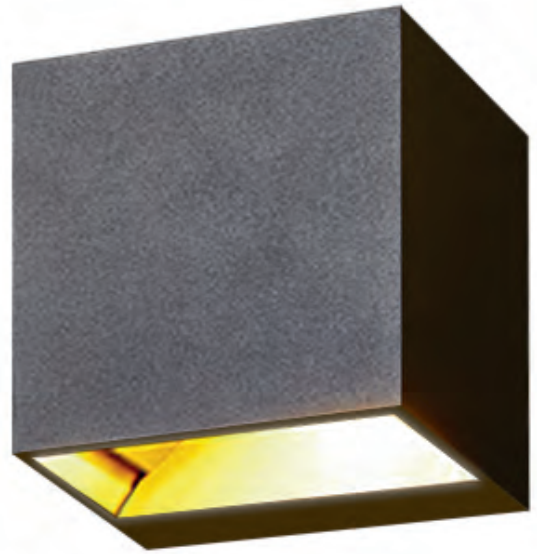

END OF STOCK

	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TLC205WB60C0	2 x 5 W	2 x 400 lm	80 lm/W	2700 K	50 €
●	TLC205WB60C1	2 x 5 W	2 x 400 lm	80 lm/W	3000 K	50 €


IP43 · Ra ≥90 · 1-60° · IN · PHASE DIM · HEP DRIVER · F


NEW
YARD
L'élégance extérieure
Elegant buitenleven



YARD

SPOTS MONTAGE MURAL / SPOTLAMPEN VOOR WANDMONTAGE*



NEW






	Code	Dimensions *Afmetingen*	€
●	YARDROUND2B	212 x 87 mm	95 €
●	YARDROUND2RB	212 x 87 mm	105 €

IP65 · GU10 x2 · LIGHT UP & DOWN

Ampoules non fournies
Lampen niet meegeleverd



NEW







	Code	Dimensions *Afmetingen*	€
●	YARDSQUARE2B	212 x 80 x 80 mm	95 €
●	YARDSQUARE2RB	212 x 80 x 80 mm	105 €

IP65 · GU10 x2 · LIGHT UP & DOWN

Ampoules non fournies
Lampen niet meegeleverd



* Non compatible avec les potelets de la gamme.
Niet compatibel met de paaltjes uit deze serie.

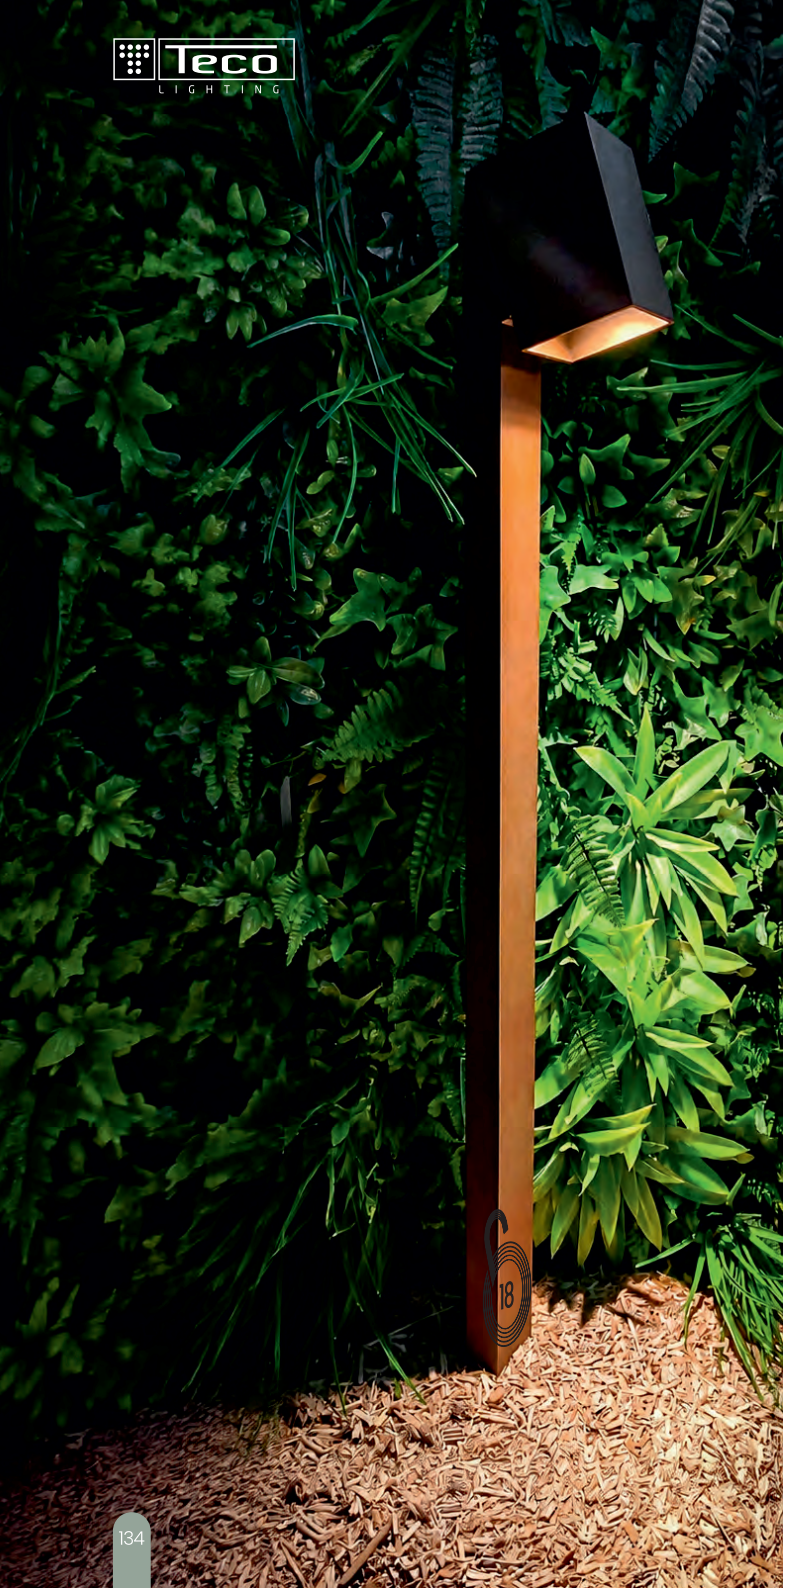

YARD

POTELETS / PAALTJES

NEW



Code	Dimensions *Afmetingen*	€
POLEYARDH470B	470 x 60 x 28 mm	100 €
POLEYARDH470RB	470 x 60 x 28 mm	110 €

Fournis avec câbles et connecteurs IP65 pour liaison entre potelets.
Geleverd met IP65-kabels en -connectoren voor de verbinding tussen de paaltjes.



NEW




Code	Dimensions *Afmetingen*	€
POLEYARDH720B	720 x 60 x 28 mm	110 €
POLEYARDH720RB	720 x 60 x 28 mm	120 €

Fournis avec câbles et connecteurs IP65 pour liaison entre potelets.
Geleverd met IP65-kabels en -connectoren voor de verbinding tussen de paaltjes.



YARD

SPOTS À COMBINER AVEC UN POTELET OU MONTAGE MURAL
/ SPOTLIGHTS OM TE COMBINEREN MET EEN PAAL OF WANDBEVESTIGING




NEW





	Code	Dimensions *Afmetingen*	€
●	YARDROUNDB	108 x 87 mm	65 €
●	YARDROUNDRB	108 x 87 mm	70 €



IP65 GU10 LIGHT DOWN


Ampoule non fournie
Lamp niet meegeleverd

NEW





	Code	Dimensions *Afmetingen*	€
●	YARDSQUAREB	108 x 80 x 80 mm	65 €
●	YARDSQUARERB	108 x 80 x 80 mm	70 €



IP65 GU10 LIGHT DOWN

Ampoule non fournie
Lamp niet meegeleverd


NEW
STELO
La pure ligne architecturale
De strakke architectonische lijn


STELO


À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	STELO42543B	5,7 W	350 lm	60 lm/W	2700 K	120 €
●	STELO42543RB	5,7 W	350 lm	60 lm/W	2700 K	130 €


IP65 110° KGP DRIVER DIM

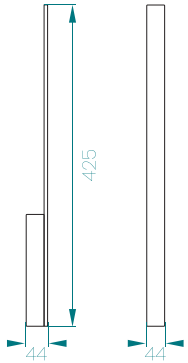

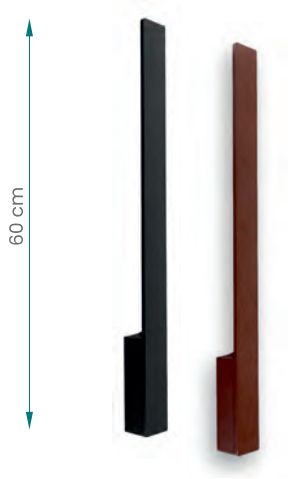


	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	STELO60063B	6,7 W	450 lm	68 lm/W	2700 K	140 €
●	STELO60063RB	6,7 W	450 lm	68 lm/W	3000 K	150 €

IP65 110° KGP DRIVER DIM

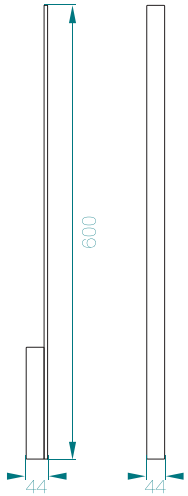

Outdoor

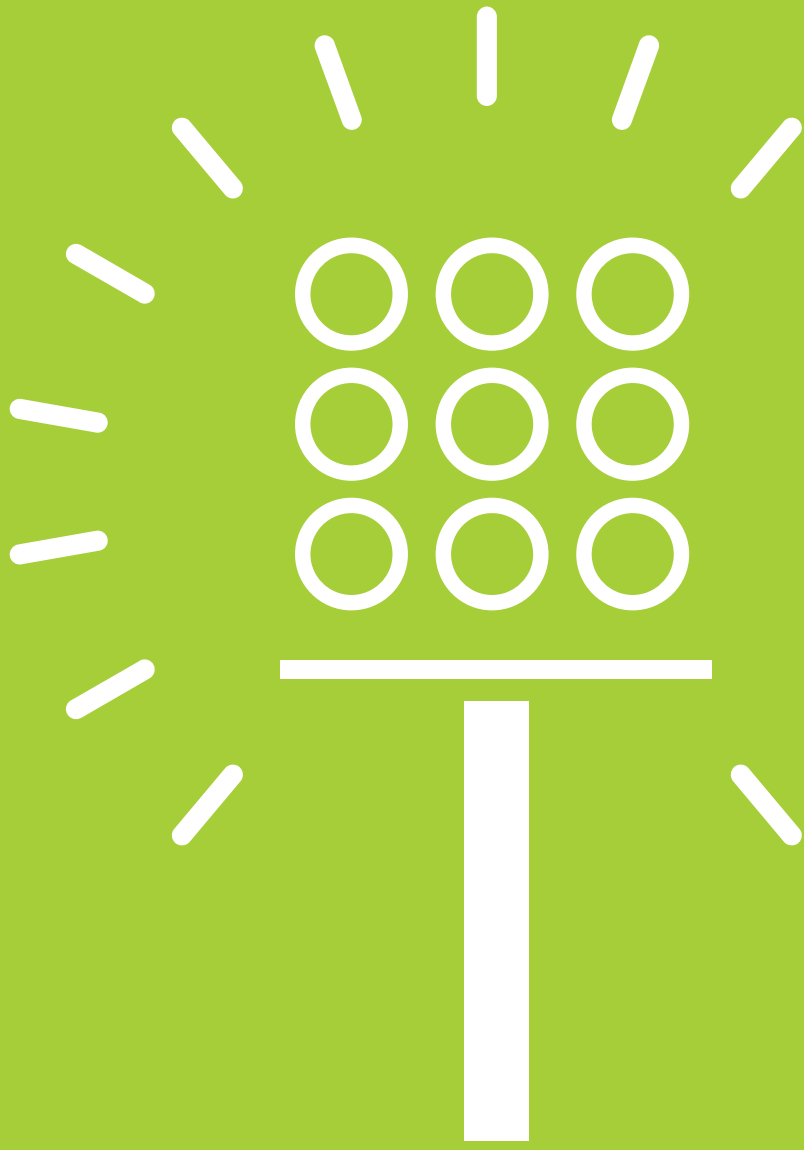

INDUSTRIAL ZONE

EDGE p. 142

NEW



LUMI p. 144



LUMEO ONE p. 146



SPORTS

LUMEO p. 148



URBAN

SPL-G & IRIS-0 p. 150





MÂTS / MASTEN

p. 151



INDUSTRIAL ZONE

Teconex vous offre des solutions complètes avec un luminaire, un mât, des accessoires de montage, et des boîtiers de raccordement, adaptés à tous vos besoins.

Teconex biedt u complete oplossingen met een verlichtingsarmatuur, een paal, montageaccessoires en aansluitdozen, aangepast aan al uw behoeften.

LUMEO ONE



TLU300BRACK1





LUMI



Traverse pour mât
/ Dwarsbalk voor mast





Support de montage tête de mât LUMI
/ Mastkop montagebeugel LUMI



Boîtier de raccordement
/ Aansluitdoos


DRINKS
DRINKS


NEW
EDGE
Puissant par nature
Van nature krachtig


INDUSTRIAL ZONE


EDGE

NEW



	Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	€
●	TEDGE5080100DF4	50-80-100 W	16000 lm	160 lm/W	2700/3000/4000 K	100 €
●	TEDGE100160200DF4	100-160-200 W	32000 lm	160 lm/W	2700/3000/4000 K	160 €






RAL: 9005

IP65 · IK07 · Ra ≥70 · 90° · IN · LiFud DRIVER · B · +45° -25°

OPTION / OPTIE
Connecteur IP68 / IP68-connector




Code	Type	€
TCONNECTIP68	3 x 0.5-2.5mm	6 €

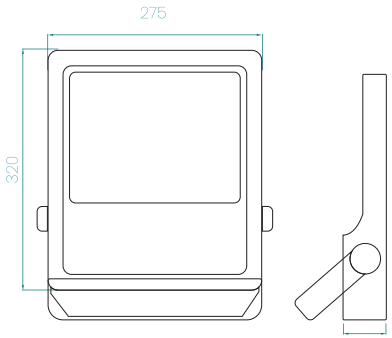

EDGE 50-80-100 W

50

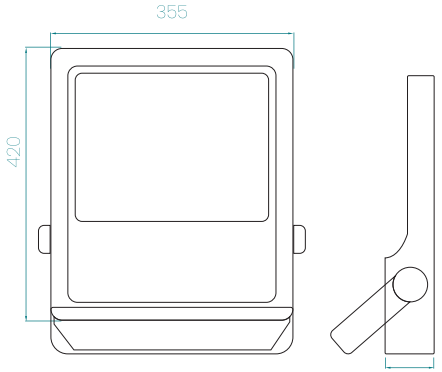




EDGE 100-160-200 W

52

INDUSTRIAL ZONE


LUMI




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	Driver		€	
TLUM203050DF3CCT	20-30-50 W	2600-3900-7200 lm	146 lm/W	3000/4000/5000 K	SOSEN DRIVER	90°	125 €	
TLUM50100150DF4	50-100-150 W	7035-14070-21106 lm	146 lm/W	4000 K	inventronics DRIVER	ASYM 70x150°	285 €	
TLUM152200240DF4	152-200-240 W	22210-29224-35069 lm	146 lm/W	4000 K	inventronics DRIVER	ASYM 70x150°	425 €	

RAL: 9005


IP66 · IK10 · Ra ≥80 · IN · 1-10V · LED PROVIDED BY LUMILEDS · C



LUMI 20-30-50 W



LUMI 50-100-150 W



LUMI 150-200-240 W

Support de montage tête de mât Ø 45-60 * / Mastkop montagebeugel Ø 45-60



	Code	€
●	TLUMMBRACKETB60	25 €


Connecteur IP68 / IP68-connector




Code	Type	€
TCONNECTIP68	3 x 0.5-2.5mm	6 €

Lentilles / Lens







Mod.	W	Code	€
T4 (Asym.)	50/100/150 W	TLUMLENS90120150	17 €
T4 (Asym.)	152/200/240 W	TLUMLENS90120240	19 €
T5 (Sym.)	50/100/150 W	TLUMLENS120150	17 €
T5 (Sym.)	152/200/240 W	TLUMLENS120240	19 €

T4 - 90° x 140°



T5 - 120°






* OPTION **MÂTS**/ OPTIE **MASTEN** > **p. 152**


INDUSTRIAL ZONE

LUMEO ONE



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	Driver		€	
TLU300N04000	320 W	39300 lm	123 lm/W	4000 K	inventronics DRIVER	40°	425 €	
TLU300N06000	320 W	39300 lm	123 lm/W	4000 K	inventronics DRIVER	60°	425 €	
TLU300N11040	320 W	39300 lm	123 lm/W	4000 K	inventronics DRIVER	ASYM 110x40°	425 €	

IP66 IK09 Ra ≥70 IN DIM D

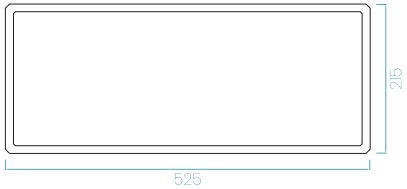



ACCESSOIRES POUR **LUMEO ONE** / TOEBEHOREN VOOR **LUMEO ONE**

Kit de montage pour fixation murale/mât * / Montageset voor wandmontage/mastbevestiging



Type	Code	€
1 x	TLU300BRACK1	159 €

Arceau de suspension / Ophangbeugel



Type	Code	€
Arceau de suspension + 2 anneaux Ophangbeugel + 2 ogen	TLU300EYE000	40 €

Accessoires de protection - Beschermingstoebehoren



Type	Code	€
Grille de protection - blanche Beschermrooster - wit	TLU300GRID00	12 €
Casquette Verblindingsklep	TLU300SUN000	15 €

* OPTION **MÂTS**/ OPTIE **MASTEN** > **p. 152**


SPORTS

LUMEO SPORT




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLUMEO320DA45	320 W	34000 lm	106 lm/W	4000 K	2100 mA	900 €

IP66 · IK09 · Ra ≥70 · 45° ASYM · IN · DALI 2.0 · inventronics DRIVER · Zhaga · E




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLUMEO320DA60	320 W	31500 lm	98 lm/W	4000 K	2100 mA	900 €


IP66 · IK09 · Ra ≥70 · 60° ASYM · IN · DALI 2.0 · inventronics DRIVER · Zhaga · E



Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLUMEO320DR15	320 W	36900 lm	115 lm/W	4000 K	2100 mA	900 €

IP66 · IK09 · Ra ≥70 · 15° · IN · DALI 2.0 · inventronics DRIVER · Zhaga · D






Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TLUMEO320DS6090	320 W	33600 lm	105 lm/W	4000 K	2100 mA	900 €

RAL: 9011

IP66 · IK09 · Ra ≥70 · 60x90° SYM · IN · DALI 2.0 · inventronics DRIVER · Zhaga · E



ACCESSOIRES POUR **LUMEO SPORT** / TOEBEHOREN VOOR **LUMEO SPORT**



Kit de montage pour fixation murale/mât * / Montageset voor wandmontage/mastbevestiging

	Type	Code	€
	1 x	TLU300BRACK1	159 €
	2 x	TLU300BRACK2	150 €
	3 x	TLU300BRACK3	200 €
	4 x Modules	TLU300BRACK4	250 €

* OPTION **MÂTS** / OPTIE **MASTEN** > **p. 152**

Arceau de suspension / Ophangbeugel



Type	Code	€
Arceau de suspension + 2 anneaux Ophangbeugel + 2 ogen	TLU300EYE000	40 €

Accessoires de protection - Beschermingstoebehoren




Type	Code	€
Grille de protection - blanche Beschermrooster - wit	TLU300GRID00	12 €
Casquette Verblindingsklep	TLU300SUN000	15 €

URBAN


SPL-G*




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TPL10W3SPLG	10 W	1450 lm	145 lm/W	3000 K	350 mA	361 €



IP66 · IK09 · Ra ≥70 · IN · DALI 2.0 · TRIDONIC DRIVER · Zhaga · C






RAL: 7035


IRIS-0*




Code	W	Lumen	lm/W	Kelvin	mA CC	€
TST30W4IRIS0	30 W	5100 lm	170 lm/W	4000 K	750 mA	433 €



IP66 · IK09 · Ra ≥70 · IN · DALI 2.0 · TRIDONIC DRIVER · Zhaga · B

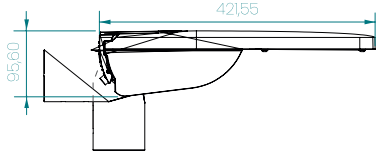

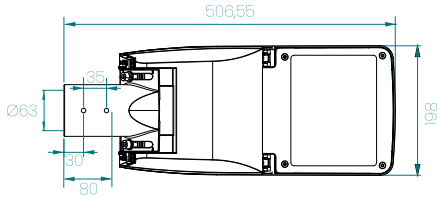

RAL: 7035

* SUPPORT DE MONTAGE TÊTE DE MÂT Ø60 INCLU / MASTKOP MONTAGEBEUGEL Ø60 INBEGREPEN


Teco

POLES

MÂTS / MASTEN



	Code	Hauteur /Hoogte	Base	Ø	€
	TMATAURIGA4MG	4000 mm	271 x 271 mm	60 mm	830 €
RAL standard	TMATAURIGA4MRAL	4000 mm	271 x 271 mm	60 mm	1035 €
	TMATAURIGA6MG	6000 mm	271 x 271 mm	60 mm	995 €
RAL standard	TMATAURIGA6MRAL	6000 mm	271 x 271 mm	60 mm	1310 €
	TMATANTARES8MG	8000 mm	412 x 412 mm	60 mm	1515 €
RAL standard	TMATANTARES8MRAL	8000 mm	412 x 412 mm	60 mm	1960 €

Forfait transport pour mâts de 4 à 6 mètres (sur chantier) / Transporttarief voor masten van 4 tot 6 meter (op de werf) = 265 €
Forfait transport pour mâts de plus de 6 mètres (sur chantier) / Transporttarief voor masten van meer dan 6 meter (op de werf) = 365 €

RAL Standard = 6005-6009-7016-7021-7024-7032-7035-9005-9006 / Autres références RAL sur demande.
Standaard RAL = 6005-6009-7016-7021-7024-7032-7035-9005-9006 / Andere RAL-kleuren op aanvraag.

ACCESSOIRES MÂTS / TOEBEHOREN MASTEN

PEPLIC



Code	Base	€
DECO	Pour mâts de 4-6 M Voor masten van 4-6 M	50,47 €
RESEAU	Pour mâts de 8 M Voor masten van 8 M	86,52 €

KIT TIGES DE SCELLEMENTS / AFDICHTINGSKIT MET STANG



Code	Mod.	Ø	€
KITTIGESAURIGA4/6M	Pour mâts de 4-6M Voor masten van 4-6M	M14	103 €
KITTIGESANTARES8M	Pour mâts de 8M Voor masten van 8M	M18	234 €

CAPUCHON ÉCROUS / BESCHERMKAP



4 pcs/st.

Code	Ø	€
KTP14	M14	11,33 €
KTP18	M18	11,33 €

Support de montage tête de mât Ø 45-60 * / Mastkop montagebeugel Ø 45-60



	Code	€
●	TLUMMBRACKETB60	25 €

Traverse pour mât / Dwarsbalk voor mast



	Code	Mod.	Longueur /Lengte	Ø	€
●	TLUR60TR0500	1 x	500 mm	60 mm	191 €
●	TLUR60TR1000	2 x	1000 mm	60 mm	216 €
●	TLUR60TR1500	3 x	1500 mm	60 mm	227 €

	Code	Mod.	Longueur /Lengte	Ø	€
●	TLUR76TR0500	1 x	500 mm	76 mm	212 €
●	TLUR76TR1000	2 x	1000 mm	76 mm	250 €



RETROUVEZ NOTRE GAMME DE BOITIERS DE RACCORDEMENT
ONTDEK ONZE REEKS AANSLUITDOOZEN

Casambi



CASAMBI APP

EN UN CLIC

Combiné à une app gratuite*, le système CASAMBI permet de contrôler des luminaires depuis un téléphone mobile, une tablette, un laptop ou une montre connectée !

Allier design, confort visuel et économie d'énergie, tout en préservant la planète. Repensez l'éclairage pour qu'il s'adapte à l'humain. En un seul geste.

* Compatible avec iOS et Android

MET ÉÉN KLIK

Via de gratis App*, kunt u de verlichting controleren zowel via een mobiele telefoon, een tablet, laptop of een geconnecteerd uurwerk !

Zo wordt design gecombineerd met visueel comfort. Hierdoor wordt er energie bespaard om de planeet minder te belasten en is het ontwerp van de verlichting beter afgestemd op de mens. In een handomdraai.

* Compatibel met iOS en Android




EXPERIENCE CEN

CASAMBI

	Code	Mod.	Dimensions (L x l x H) /Afmetingen (L x B x H)	Dimming	€
	CBU-TED-LR-EU	Contrôleur CASAMBI Bluetooth 1 driver (Phase cut) Max 100W 50-200M *CASAMBI Bluetooth voor 1 driver fase-dimmer Max 100W 50-200M*	40,3 x 36,3 x 14 mm	PHASE DIM	80 €
	CBU-ASD-LR-DALI	(AS)Contrôleur CASAMBI Bluetooth pour driver DALI 50-200M *(AS)CASAMBI Bluetooth controller voor DALI Driver 50-200M*	56,5 x 35,8 x 22,3	DALI2.0	104 €
	CBU-ASD-LR-010V	(AS)Contrôleur CASAMBI Bluetooth pour driver 0-10V 50-200M *(AS)CASAMBI Bluetooth controller voor 0-10V Driver 50-200M*	56,5 x 35,8 x 22,3	1-10V	104 €

	Code	Mod.	Dimensions (L x l x H) /Afmetingen (L x B x H)	Dimming	€
	CBU-DCS	Contrôleur DALI Broadcast (max 3) vers réseau CASAMBI (necessite une alim. Dali) *DALI Broadcast-controller (max 3) naar CASAMBI netwerk (Dali voeding vereist)*	40,3 x 36,3 x 14 mm	DALI2.0	105 €
NEW 	SAL-1064	Contrôleur 64 adresses DALI filaires vers réseau CASAMBI (necessite une alim. Dali) *Bedrade DALI-controller met 64 adressen naar CASAMBI netwerk (DALI-voeding vereist)*	40 x 36 x 14	DALI2.0	1320 €
NEW 	SAL-2064	Contrôleur 64 adresses DALI D4i, DT6, DT8 filaires vers réseau CASAMBI (avec alim.Dali intégrée) *64-adressen DALI-controller DALI D4i, DT6, DT8 bedraad op CASAMBI netwerk (met geïntegreerde DALI-voeding)*	106 x 67 x 28	DALI2.0	1480 €

BOUTON APPARENT / ZICHTBARE KNOP





	Code	Mod.	Dimensions (L x l x H) /Afmetingen (L x B x H)	Type	€
●	BUTTONLRXPRESSB	Bouton CASAMBI Express 8 fonctions + dimming LR noir *CASAMBI drukknop Xpress 8 functies + dimmen LR zwart*	90 x 90 x 12	Batterie *Batterij*	195 €
○	BUTTONLRXPRESSW	Bouton CASAMBI Express 8 fonctions + dimming LR blanc *CASAMBI drukknop Xpress 8 functies + dimmen LR wite*	90 x 90 x 12	Batterie *Batterij*	195 €

BOUTON AVEC BASE / KNOP MET BASIS







	Code	Mod.	Dimensions (L x l x H) /Afmetingen (L x B x H)	Type	€
○	BUTTONSR5PRGB	Bouton CASAMBI SR5P blanc 5 fonctions + dim. (sur batterie) *Knop CASAMBI SR5P wit 5 functies + dim. (op batterij)*	52 x 52 x 20	Batterie *Batterij*	175 €
○	BUTTONSRBASEWH	Base en aluminium pour bouton SR5P (fix.magnétique) blanc *Aluminium basis voor SR5P knop (magnetische bevestiging) wit*	53 X 53 X 50	Magnétique *Magnetisch*	45 €
○	BUTTONSRBASEWALL	Base blanche plastique murale pour bouton SR5P (fix.magnétique) *Witte kunststof muurbasis voor SR5P knop (magnetisch)*	86 x 86 x 11	Magnétique *Magnetisch*	10 €

BOUTON ENCASTRÉ / INBOUWKNOP









Code	Mod.	Type	€
TCSINP40648	Module de commande 4 fonctions CASAMBI 6-48V ac/dc *CASAMBI Input Module 6-48V ac/dc*	6-48 V	105 €
TCSINP4BAT00	Module de commande 4 fonctions CASAMBI sur Batterie *CASAMBI Input Module 4 drukknoppen op batterij*	Batterie *Batterij*	110 €
TCSINP423000	Module de commande 4 fonctions CASAMBI 230V *CASAMBI Input Module 4 drukknoppen 230V*	230 V	130 €

Drivers

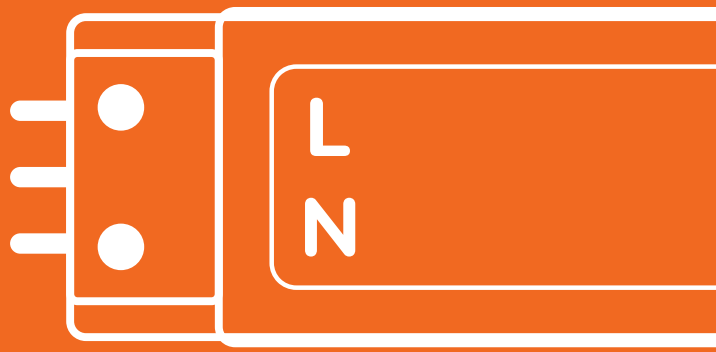

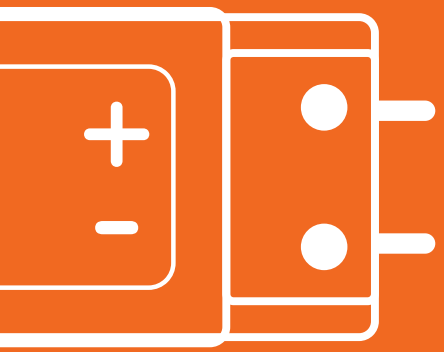

DRIVERS




	Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€	
	LSC3W700LRZ	10 W	700 mA	65 mm	29 mm	18 mm	HEP DRIVER	14 €	
	G5S20W500CA-Z-C	20 W	500 mA	85 mm	40,4 mm	22 mm	HEP DRIVER	24 €	
	929003870706-C	20 W	150-500 mA				PHILIPS DRIVER	29 €	
	929004839801-C	20 W	150-500 mA				PHILIPS DRIVER	35 €	NEW
	929004839901-C	20 W	150-500 mA				PHILIPS DRIVER	35 €	NEW
	929003870606-C	30 W	350-700 mA				PHILIPS DRIVER	35 €	END OF STOCK
	929003870506-C	40 W	700-1050 mA	156 mm	43 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	35 €	END OF STOCK
	929001470906-900-C	43 W	700-1050 mA	93 mm	43 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	46 €	
	XIT72WFIXTFL258	72 W	1200-1400 mA	279,5 mm	30,2 mm	21 mm	PHILIPS DRIVER	25 €	
	CERTADRIVE44W	44 W	1500 mA	280 mm	30 mm	21 mm	PHILIPS DRIVER	22 €	
	LCI100W1750MA-C	100 W	1750 mA	130 mm	90 mm	30 mm	TRIDONIC DRIVER	100 €	

PHASE DIM

	Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
	D30009NT	5,4 W	300 mA	110 mm	40 mm	23 mm	ACTEC DRIVER	29 €
	D26012NT	9 W	250 mA	110 mm	40 mm	23 mm	ACTEC DRIVER	29 €
	G6LT10W350LR-Z	10 W	350 mA	86 mm	42 mm	23 mm	HEP DRIVER	25 €
	TLC009PHD	10 W	500 mA	85 mm	40 mm	22 mm	SLF DRIVER	37 €
	OTE13350PC	13 W	350 mA	120 mm	55 mm	26 mm	inventronics DRIVER	26 €
	OTE18500PC	18 W	500 mA	120 mm	55 mm	30 mm	inventronics DRIVER	32 €
	TLC410PHD2	20 W	500 mA	167 mm	39 mm	30 mm	HEP DRIVER	31 €
	OTE25700PC	25 W	700 mA	120 mm	55 mm	30 mm	inventronics DRIVER	28 €
	TLC410PHD3	30 W	500 mA	132 mm	44 mm	30 mm	HEP DRIVER	44 €
	OTE35700PC	35 W	700 mA	150 mm	52 mm	36 mm	inventronics DRIVER	47 €
	TLC410PHD4	40 W	500 mA	135 mm	67 mm	30 mm	ACTEC DRIVER	49 €

DRIVERS



Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
LC35WDRIVER350900	35 W	100-1050 mA	280 mm	30 mm	22 mm	TRIDONIC DRIVER	60 €
BKKUL0300800AM	30 W	350-800 mA	103 mm	68 mm	30 mm	E•XE DRIVER	40 €
BKKUL0401050AM	40 W	600-1050 mA	103 mm	68 mm	31 mm	E•XE DRIVER	45 €



Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
BK-DUL010-B0350ADF	10 W	100-350 mA	117 mm	45 mm	24 mm	E•XE DRIVER	40 €
BK-DUL030-B0800ADF	30 W	250-800 mA	103 mm	68 mm	31 mm	E•XE DRIVER	45 €
BK-DUL042-B1100ADF	42 W	450-1100 mA	103 mm	68 mm	331 mm	E•XE DRIVER	50 €
BK-DUL060-B2000ADF	60 W	200-2000 mA	123 mm	80 mm	31 mm	E•XE DRIVER	60 €

DALI 2.0











Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
TLK402DS1-4	10 W	700 mA Serie	125 mm	30 mm	22 mm	inventronics DRIVER	73 €
TLK586DS1	10 W	350 mA	125 mm	30 mm	20 mm	inventronics DRIVER	71 €
TLK262DS1-4	10 W	150-700 mA	145 mm	31 mm	22 mm	inventronics DRIVER	73 €
LNDC10W500LRP	10 W	500 mA	53 mm	43 mm	25 mm	HEP DRIVER	49 €
OTI10DALI300MA	10 W	300 mA	120 mm	50 mm	30 mm	inventronics DRIVER	60 €
TLK586DS2	15 W	350 mA Serie	120 mm	50 mm	30 mm	inventronics DRIVER	71 €
TLK789DS1	15 W	500 mA Serie	119 mm	53 mm	30 mm	inventronics DRIVER	60 €
TLC009DS1	15 W	500 mA	120 mm	55 mm	30 mm	inventronics DRIVER	71 €
TLC410DES1	15 W	500 mA	119 mm	53 mm	30 mm	inventronics DRIVER	77 €

DRIVERS

DALI 2.0











Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
929000991706-C	20 W	150-500 mA	200 mm	75 mm	32 mm	PHILIPS DRIVER	49 €
9290028011-450-C	20 W	450 mA	127 mm	73 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	46 €
9290028011-500-C	20 W	500 mA	127 mm	73 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	48 €
TLK586DS3	25 W	350 mA	140 mm	65 mm	30 mm	inventronics DRIVER	73 €
TLK789DS2	25 W	500 mA	138 mm	62 mm	30 mm	inventronics DRIVER	63 €
TLC009DS2	25 W	500 mA	137 mm	67 mm	30 mm	inventronics DRIVER	73 €
LCM25DA	25 W	350-1050 mA	150 mm	68 mm	25 mm	MW DRIVER	66,95 €
OTI25DALI300MA	25 W	300 mA	140 mm	66 mm	30 mm	inventronics DRIVER	62,5 €
TLC410DES2	25 W	500 mA	138 mm	62 mm	30 mm	inventronics DRIVER	80 €

DALI 2.0

	Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
	TLK789DS3	35 W	500 mA Serie	138 mm	62 mm	30 mm	inventronics DRIVER	65 €
	TLC009DS3	35 W	500 mA	137 mm	67 mm	30 mm	inventronics DRIVER	77 €
	XIT35DALI300MA	35 W	300 mA	280 mm	30 mm	16 mm	PHILIPS DRIVER	67,5 €
	TLC410DES3	35 W	500 mA	138 mm	62 mm	22 mm	inventronics DRIVER	84 €
	TLC410DES4	35 W	500 mA	280 mm	30 mm	22 mm	inventronics DRIVER	86 €
	9290028012-600-C	40 W	600 mA	127 mm	73 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	48 €
	9290028012-700-C	40 W	700 mA	127 mm	73 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	50 €

DRIVERS

DALI 2.0

	Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
	9290028012-900-C	40 W	900 mA	127 mm	73 mm	30 mm	PHILIPS DRIVER	48 €
	929002862006-C	50 W	1400 mA	197 mm	74 mm	32 mm	PHILIPS DRIVER	79 €
	TLK789DS4	60 W	500 mA Serie	280 mm	30 mm	21 mm	inventronics DRIVER	68 €
	TLC009DS4	60 W	500 mA	280 mm	30 mm	22 mm	inventronics DRIVER	80 €
	LCA100WDALI	100 W	1100-2100 mA	235 mm	100 mm	30 mm	TRIDONIC DRIVER	80 €

DALI DT-8



Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
AD12DALIDT8DSNFC	12 W	100-700 mA	135 mm	35 mm	20 mm	DRIVER	42 €

NEW

DALI TUNABLE





Code	W	mA CC	Longueur /Lengte	Largeur /Breedte	Hauteur /Hoogte	Driver	€
OTI35DALITW2X500-C	35 W	2 x 500 mA	103 mm	67 mm	29,5 mm	inventronics DRIVER	103 €
OTI50DALITW2X1050-C	50 W	2 x 1050 mA	110 mm	75 mm	25 mm	inventronics DRIVER	108 €

GRAND CONCOURS
CHASSE AU TRÉSOR

Trouvez la **combinaison** et tentez de remporter un des

10 COFFRETS

1 Platinium d'une valeur de **250 €** / **2 Gold** d'une valeur de **150 €** / **3 Silver** d'une valeur de **100 €** / **4 Bronze** d'une valeur de **50 €**



7 CADENAS, **7** NOMBRES, **1** MOT MYSTÈRE ...

1. CHERCHEZ
Repérez les **7 cadenas** cachés dans le catalogue

2. DÉCODEZ
01 = A
02 = B
03 = C ...

3. PARTICIPEZ
Scannez le QR code et **encodez le mot mystère**

CONCOURS OUVERT DU 7 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2026
Cadeaux et gagnants révélés début Janvier 2027

GROTE WEDSTRIJD
SCHATZOEKTOCHT



Zoek de **combinatie** en probeer een van de

10 GESCHENKBOX

1 Platina / 2 Goud / 3 Zilver / 4 Brons

Ter waarde van € 250	Ter waarde van € 150	Ter waarde van € 100	Ter waarde van € 50

7 SLOTEN, 7 CIJFERS, 1 RAADSELWOORD ...

1. ZOEK
Zoek de **7 hangslotendie** die in de catalogus verborgen zitten

2. ONTCIJFER
01 = A
02 = B
03 = C ...

3. DOE MEE
Scan de QR-code en **voer het geheimwoord in**

WEDSTRIJD LOOPT VAN 7 SEPTEMBER TOT 31 DECEMBER 2026

De prijzen en winnaars worden begin januari 2027 bekendgemaakt



Teco
LIGHTING

Teconex S.A./N.V. • Rue de Magnée, 108
4610 Beyne-Heusay • Belgium

T : +32 (0)4 358 85 75 • F : +32 (0)4 358 23 73 • info@teconex.be

www.teconex.eu

BM3 Communication